



TINKUR

Lo mejor para tu negocio



RUMI
IMPORT S.A.



Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



SUB LÍNEA DE SUJECCIÓN



"Los mejores productos con la garantía y calidad de las mejores marcas del mundo"



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"




PERNO HEXAGONAL

GRADO 2, GRADO 5, GRADO 8



ESTÁNDAR
DIMENSIONAL: ANSI/ASME B 18.2.1
MECÁNICA: SAE J429

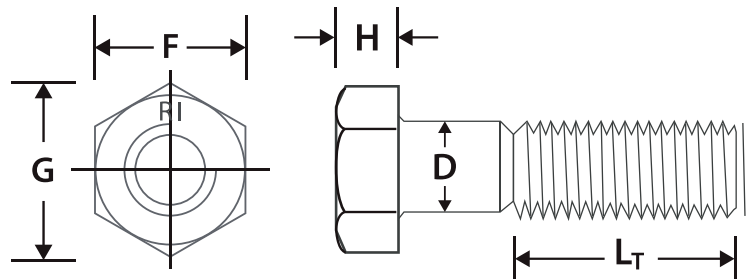

	GRADO 2	GRADO 5	GRADO 8
	CÓDIGO 001 TUERCA 013 CÓDIGO 002 TUERCA 014 CÓDIGO 003 TUERCA 015	CÓDIGO 006 TUERCA 018 TUERCA 019	CÓDIGO 007 TUERCA 021 CÓDIGO 008 TUERCA 022
NORMA DE FAB.	ANSI B18.2.1 / SAEJ 429	ANSI B18.2.1 / SAEJ 429	ANSI B18.2.1 / SAEJ 429
MATERIAL	ACERO BAJO CARBONO	ACERO MED CARB, TEMP Y REV.	ACERO ALEADRO, TEM Y REV.
RESISTENCIA	74,000 PSI / 52KG / MM2	120,000 PSI / 84.3KG / mm2	150,000 PSI / 105.5KG / mm2
DUREZA	80-100 RB	25-34 R**C	33-39 RC
ACABADO	NEGRO/ ZINC / GALVANIZADO	BRUÑIDO NEGRO / GALVANIZADO	BRUÑIDO NEGRO

D Diámetro (Diameter)		Hilo por Pulg. (threads per inch)		F Distancia entre caras (Pulgadas)	H Altura (Pulgadas)	G Distancia entre esquinas (Pulgadas)	LR Largo de Rosca (referencial)	
		UNC (Coarse)					menor igual a 6"	mayores de 6"
1/4	250	20		7/16	11/64	0.494	0.750	1.000
5/16	312	18		1/2	7/32	0.564	0.875	1.125
3/8	375	16		9/16	1/4	0.635	1.000	1.250
7/16	437	14		5/8	19/64	0.704	1.125	1.375
1/2	500	13		3/4	11/32	0.846	1.250	1.500
9/16	562	12		13/16	23/64	0.924	1.375	1.625
5/8	625	11		15/16	27/64	1.058	1.500	1.750
3/4	750	10		1-1/8	1/2	1.269	1.750	2.000
7/8	875	9		1-5/16	37/64	1.481	2.000	2.250
1	1.000	8		1-1/2	43/64	1.692	2.250	2.500
1-1/8	1.125	7		1-11/16	3/4	1.904	2.500	2.750
1-1/4	1.250	7		1-7/8	27/32	2.115	2.750	3.000
1-1/2	1.500	6		2-1/4	1	2.539	3.250	3.500








**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

PERNOS MILIMÉTRICOS

CLASE 5.8, CLASE 8.8, CLASE 10.9



	CLASE 5.8	CLASE 8.8	CLASE 10.9
	PERNO 009 TUERCA 071	PERNO 010 TUERCA 020	PERNO 235 TUERCA 427 PERNO 118 TUERCA 117
NORMA DE FAB.	DIN 931 / ISO 898-1	DIN 931 / ISO 898-1	DIN 931 / ISO 898-1
MATERIAL	ACERO MEDIANO CARBONO	ACERO MED CARB, TEMP Y REV.	ACERO ALEADRO, TEM Y REV.
RESISTENCIA	74,000 PSI / 52KG / MM2	120,000 PSI / 84.3KG / mm2	1040 MPA
DUREZA	80-100 RB	25-34 RC	32-39
ACABADO	TROPICALIZADO	BRUÑIDO NEGRO	BRUÑIDO NEGRO


D Diámetro (Milímetros) NOMINAL	F Distancia entre caras (Milímetros) MÁXIMO	F Distancia entre esquinas (Milímetros) MÍNIMO	H Altura (Milímetros) MÁXIMO	Lr Largo de Rosca (Referencial) NOMINAL
3	5.5	6.01	2.12	12
4	7	7.66	2.92	14
5	8	8.79	3.65	16
6	10	11.05	4.15	18
8	13	14.38	5.45	22
10	17	18.90	6.58	26
12	19	21.10	7.68	30
14	22	24.49	8.98	34
16	24	26.75	10.18	38
20	30	32.95	12.72	46
22	34	37.29	14.22	50
24	36	39.55	15.22	54



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

PRISIONERO ALLEN

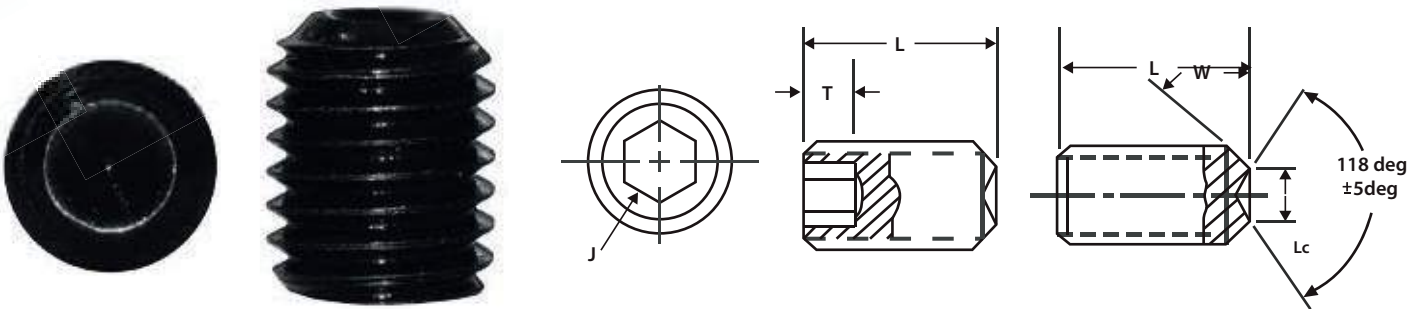

PRISIONERO ALLEN	GRADO 14.9 ROSCA UNC	MILIMÉTRICO GRADO 14.9 ROSCA UNC
CÓDIGO	047	048
NORMA DE FAB.	ANSI B18.3	ISO 4029
MATERIAL	ACERO ALEADO, TEM Y REV	ACERO ALEADO, TEM Y REV
RESISTENCIA	175,000 PSI / 121Kg/ mm2	175,000 PSI / 121Kg/ mm2
DUREZA	45-53 RC	45-53 RC
ACABADO	BRUÑIDO NEGRO	BRUÑIDO NEGRO

DIMENSIONES (Pulgadas)				
J NOMINAL	DIÁMETRO BÁSICO	T MÍNIMO	C	
			MÁXIMO	MÍNIMO
0.050	Nº4	0.070	0.061	0.051
0.062	Nº5	0.080	0.067	0.057
0.062	Nº6	0.080	0.074	0.064
0.078	Nº8	0.090	0.087	0.076
0.094	Nº10	0.100	0.102	0.088
0.125	1/4	0.125	0.132	0.118
0.156	5/6	0.156	0.172	0.156
0.188	3/8	0.188	0.212	0.194
0.219	7/16	0.219	0.252	0.232
0.250	1/2	0.250	0.291	0.27
0.312	5/8	0.312	0.371	0.347
0.375	3/4	0.375	0.45	0.425
0.500	7/8	0.500	0.53	0.502
0.562	1	0.562	0.609	0.579





**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

PERNO ECLISA

GALVANIZADO

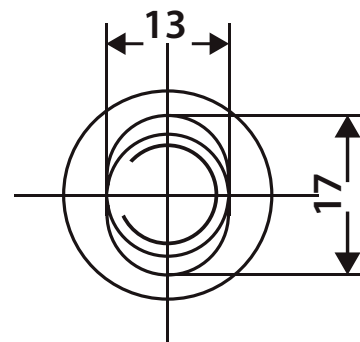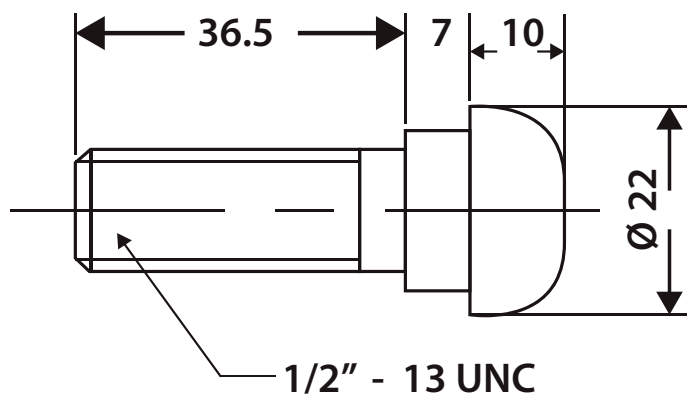

PERNO ECLISA	GRADO A36
CÓDIGO	076
MATERIAL	ACERO BAJO CARBONO
RESISTENCIA (Psi)	60 000
DUREZA (HRB)	70 a 100
ACABADO	GALVANIZADO



963 914 039

www.rumi-import.com



* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"



PERNO ARADO GRADO 2 UNC

CÓDIGO	321
NORMA DE FAB.	ANSI B18.2.1
MATERIAL	ACERO MEDIANO CARBONO
RESISTENCIA	74,000 PSI / 52Kg/ mm2
DUREZA	25-34 RC
ACABADO	BRUÑIDO NEGRO

PERNO CENTRAL DE MUELLE UNF

CÓDIGO	356
NORMA DE FAB.	ANSI B18.2.1
MATERIAL	ACERO MEDIANO CARBONO
RESISTENCIA	74,000 PSI / 52Kg/ mm2
DUREZA	25-34 RC
ACABADO	BRUÑIDO NEGRO



PERNO P/TAPA LATERAL DE MOTO



CÓDIGO	524
MATERIAL	ACERO BAJO CARBONO
ACABADO	CROMADO



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

PERNOS CABEZA COCHE

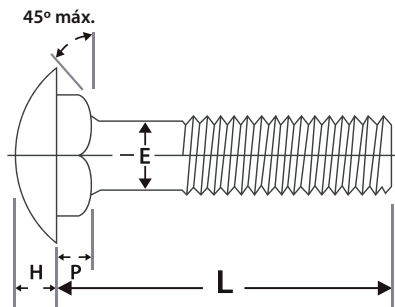

PERNO CABEZA DE COCHE NEGRO UNC

CÓDIGO	027
ACABADO	NEGRO
NORMA DE FAB.	ANSI B18.5
MATERIAL	ACERO BAJO CARBONO
RESISTENCIA	74,000 PSI / 52Kg/ mm2
DUREZA	80-100 RB

PERNO CABEZA DE COCHE ZINCADO UNC

CÓDIGO	028
ACABADO	ZINCADO
NORMA DE FAB.	ANSI B18.5
MATERIAL	ACERO BAJO CARBONO
RESISTENCIA	74,000 PSI / 52Kg/ mm2
DUREZA	80-100 RB

DIMENSIONES

E Diámetro (Pulgadas)	Hilo por Pulg. (threads per inch)	A Diámetro de la Cabeza (Pulgadas)	H Altura de la Cabeza (Pulgadas)	P Altura del Cuadrante (Pulgadas)	O Distancia entre Caras (Pulgadas)
1/4	20	9/16	1/8	0.125	0.245
5/16	18	11/16	5/32	0.156	0.307
3/8	16	13/16	3/16	0.188	0.368
7/16	14	15/16	7/32	0.219	0.431
1/2	13	1 - 1/16	1/4	0.250	0.492
5/8	11	1 - 1/4	5/16	0.313	0.616
3/4	10	1 - 1/2	3/8	0.375	0.741



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"


TIRAFON HEXAGONALES ZINCADOS



ESTANDAR

DIMENSIONAL: ASME B18.2.1

MECÁNICA: SAE J429 GRADO 2

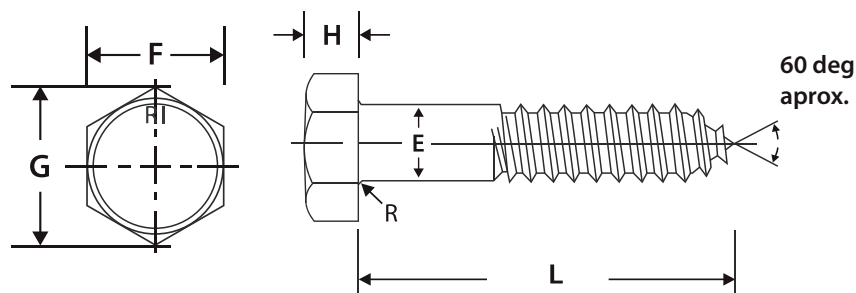

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	029
NORMA DE FAB.	ANSI B18.2.1
MATERIAL	ACERO BAJO CARBONO
ROSCA	TIPO AB
DUREZA	80-100 RB
ACABADO	ZINCADO

E Diámetro (Pulgadas)	Hilo por Pulg. (threads per inch)	A Diámetro de la Cabeza (Pulgadas)	H Altura de la Cabeza (Pulgadas)	P Altura del Cuadrante (Pulgadas)	O Distancia entre Caras (Pulgadas)
1/4	20	9/16	1/8	0.125	0.245
5/16	18	11/16	5/32	0.156	0.307
3/8	16	13/16	3/16	0.188	0.368
7/16	14	15/16	7/32	0.219	0.431
1/2	13	1 - 1/16	1/4	0.250	0.492
5/8	11	1 - 1/4	5/16	0.313	0.616
3/4	10	1 - 1/2	3/8	0.375	0.741




**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

VARILLA ROSCADA PULGADAS



ESPECIFICACIONES	
CÓDIGO	049
NORMA DE FAB.	ASTM 1-36
RESISTENCIA	74,000 PSI / 52 Kg / mm2/
DUREZA	80-100 RB
ACABADO	ZINCADO



DIÁMETROS (D):	De 1/2 hasta 3"
LONGITUDES:	Solicitud del Cliente

VARILLA ROSCADA MILIMÉTRICA



ESPECIFICACIONES	
CÓDIGO	072
NORMA DE FAB.	DIN 975 - 4.8 / ISO 898-1
RESISTENCIA	74,000 PSI / 52 Kg / mm2/
DUREZA	80-100 RB
ACABADO	ZINCADO



963 914 039

www.rumi-import.com






**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

VARILLA ROSCADA PULGADAS GALVANIZADA



ESPECIFICACIONES	
CÓDIGO	121
NORMA DE FAB.	ASTM A-36
RESISTENCIA	74,000 PSI / 52 Kg / mm2/
DUREZA	80-100 RB
ACABADO	GALVANIZADO EN CALIENTE



DIÁMETROS (D):	De 1/4 hasta 1 - 1/2"
LONGITUDES:	1 mt. - 1.8 mt.

Grado de Resistencia (Grade designation)	Especificaciones (Specifications)		
	Material (Material)	Dureza Rockwell (máximo)	Resistencia a la Tracción (mínimo)
A36	ACERO AL BAJO CARBONO	B 100	58 000 psi

BARRA REDONDA LISA



ESPECIFICACIONES	
CÓDIGO	218
NORMA DE FAB.	SAE 4140
RESISTENCIA	125,000 PSI
MATERIAL	ACERO BONIFICADO
ACABADO	PLAIN
DIÁMETRO	5/8" A 2"
LONGITUD	6 METROS



ESPECIFICACIONES	
CÓDIGO	218
NORMA DE FAB.	ASTM A36
RESISTENCIA	58,000 PSI
MATERIAL	ACERO AL BAJO CARBONO
ACABADO	PLAIN
DIÁMETRO	1/2" A 2"
LONGITUD	6 METROS



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TUERCA MARIPOSA ZINC



DIMENSIONES (Pulgadas)						
Ø (Ref)	HILOS POR PULGADA	A (máx)	B (máx)	C (min)	D (min)	G (min)
1/4	20	1.10	0.57	0.14	0.26	0.17
5/16	18	1.25	0.66	0.17	0.32	0.20
3/8	16	1.44	0.79	0.20	0.42	0.26
1/2	13	1.94	1.00	0.26	0.54	0.35
5/8	11	2.76	1.44	0.34	0.8	0.51
3/4	10	2.76	1.44	0.34	0.8	0.51

Clase de Rosca (UNC)

Grado	Material	Dureza Rockwell	Diámetro	Acabado	Código
2	ACERO DE BAJO CARBONO	HASTA B 32	1/4 a 3/4	Zincado	152

TUERCA MARIPOSA INOX



ACABADO	Ø DIÁMETRO	CÓDIGO
Inoxidable	3/8	337
	1/2	



963 914 039

www.rumi-import.com



* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TUERCA DE ANCLAJE MARIPOSA




ACABADO	CÓDIGO
ZINCADO	419

Código del SAP	Descripción del artículo
41900120000	TUERCA ANCLAJE MARIPOSA ZN 1/2*
41900140000	TUERCA ANCLAJE MARIPOSA ZN 1/4*
41900380000	TUERCA ANCLAJE MARIPOSA ZN 3/8*
41903160000	TUERCA ANCLAJE MARIPOSA ZN 3/16*
41905160000	TUERCA ANCLAJE MARIPOSA ZN 5/16*



**RUMI
IMPORT S.A.**
"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TUERCA TEE

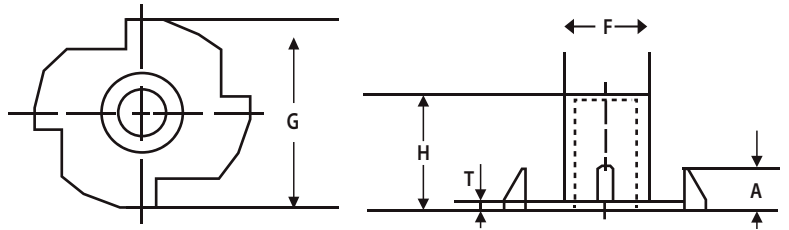

ACABADO	CÓDIGO
ZINCADO	420

Grado	G	H	F	A	T
1/4	18.50 - 19.50	8.60 - 9.60	7.20 - 7.80	REF 6.50	1.00 - 1.40
3/8	24.50 - 25.50	12.30 - 13.30	10.70 - 11.30	REF 8.80	1.30 - 1.70
5/16	21.50 - 22.50	10.50 - 11.50	9.20 - 9.80	REF 7.00	1.30 - 1.70

TUERCA RESORTE



ACABADO	Ø DIÁMETRO	CÓDIGO
Zincado	1/4	263
	3/8	
	1/2	



ACABADO	Ø DIÁMETRO	CÓDIGO
Galvanizado	1/4	278
	1/2	



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TUERCA HEXAGONAL C/SEGURO NYLON



ACABADO	CÓDIGO
ZINCADO UNC/RC	024

DIMENSIONES (Pulgadas)				
DIÁMETRO (NOMINAL)	HILOS POR PULGADA	F DISTANCIA ENTRE CARAS (min)	G DISTANCIA ENTRE ESQUINAS (min)	H ALTURA (min)
1/4	20	0.428	0.488	0.298
5/16	18	0.489	0.557	0.329
3/8	16	0.551	0.628	0.438
1/2	13	0.736	0.840	0.579
5/8	11	0.922	1.051	0.735
3/4	10	1.088	1.240	0.860
1	8	1.450	1.653	1.016

Clase de Rosca (UNC)

Grado	Material	Dureza Rockwell	Diámetro	Carga de Prueba (Psi)
2	ACERO DE BAJO CARBONO	HASTA C 32	1/4 a 1	90 000

TUERCA HEXAGONAL C/SEGURO NYLON



ACABADO	Ø DIÁMETRO	CÓDIGO
Galvanizado	M12 - 1.25	053
	M12 - 1.75	
	M14 - 1.5	
	M14 - 2.5	





**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"



TUERCA DE ACOUPLE

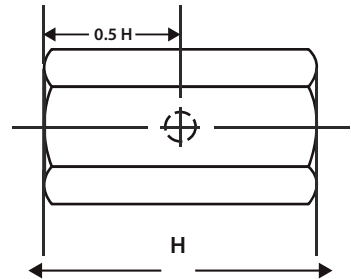

ACABADO	CÓDIGO
ZINCADO	421

DIMENSIONES (Pulgadas)				
DIÁMETRO (NOMINAL)	HILOS POR PULGADA	F DISTANCIA ENTRE CARAS (min)	G DISTANCIA ENTRE ESQUINAS (min)	H LARGO (ref)
1/4	20	0.428	0.488	1 3/4
5/16	18	0.489	0.557	1 3/4
3/8	16	0.551	0.628	1 3/4
7/16	14	0.675	0.768	1 3/4
1/2	13	0.736	0.840	1 3/4
9/16	12	0.861	0.982	2 1/8
5/8	11	0.922	1.051	2 1/8
3/4	10	1.088	1.240	2 1/4
7/8	9	1.269	1.447	2 1/4
1	8	1.450	1.653	2 3/4



Grado	Material	Dureza Rockwell	Diámetro	Carga de Prueba (Psi)
2	ACERO DE BAJO CARBONO	HASTA C 32	1/4 a 1	90 000



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TUERCA CIEGA



ACABADO	CÓDIGO
ZINCADO	418

DIMENSIONES (Pulgadas)				
DIÁMETRO (NOMINAL)	HILOS POR PULGADA	F DISTANCIA ENTRE CARAS (min)	G DISTANCIA ENTRE ESQUINAS (min)	H ALTURA (ref)
1/4	20	0.428	0.488	0.47
5/16	18	0.489	0.557	0.53
3/8	16	0.551	0.628	0.62
7/16	14	0.675	0.768	0.69
1/2	13	0.736	0.840	0.81
9/16	12	0.861	0.982	0.94
5/8	11	0.922	1.051	1.00
3/4	10	1.088	1.240	1.16
7/8	9	1.269	1.447	1.36
1	8	1.450	1.653	1.55

Grado	Material	Dureza Rockwell	Diámetro	Carga de Prueba (Psi)
2	ACERO DE BAJO CARBONO	HASTA C 32	1/4 a 1	90 000



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

► **TUERCA HEX. ALTA GR5 UNF**



ACABADO	CÓDIGO
NEGRO	070

Ø DIÁMETRO
3/8" - 24
7/16" - 20
1/2" - 20
9/16" - 18
5/8" - 18
3/4" - 16
7/8" - 14

► **TUERCA HEX. ALTA GR5 UNC**



ACABADO	Ø DIÁMETRO	CÓDIGO
NEGRO	5/8" - 11	102

► **TUERCA HEX. ALTA GR8 UNC**



ACABADO	Ø DIÁMETRO	CÓDIGO
NEGRO	3/4" - 10	113
	7/8" - 9	
	1" - 8	



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

ARANDELAS PLANAS Y ARANDELAS DE PRESIÓN



ARANDELA DE PRESIÓN	
NORMA DE FAB.	ANSI B18.22.1
MATERIAL	ACERO MEDIANO CARBONO TEMP Y REV.
RESISTENCIA	35-43 RC
PLANA	
NEGRA	CÓD. 031
ZINCADA	CÓD. 083
GALVANIZADA	CÓD. 080

ARANDELA PLANA	
NORMA DE FAB.	ANSI B18.22.1
MATERIAL	ACERO MEDIANO CARBONO TEMP Y REV.
RESISTENCIA	35-43 RC
PLANA	
NEGRA	CÓD. 034
ZINCADA	CÓD. 081
GALVANIZADA	CÓD. 082

Ø DIÁMETRO	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1.1/8"	1.1/4"	1.1/2"	1.3/4"
------------	------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	------	------	----	--------	--------	--------	--------

ARANDELA PLANAS (POR CIENTO)



Ø DIÁMETRO
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1.1/8"
1.1/2"

ESPECIFICACIONES	
PLANA	GALVANIZADA CÓD. 036
NORMA DE FAB.	ANSI B18.22.1
MATERIAL	ACERO MEDIANO CARBONO TEMP. Y REV.
RESISTENCIA	35-43 RC



SUB LÍNEA INDUSTRIAL



"Lo mejor en materiales de ajuste y sujeción de alta exigencia"



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

PERNOS HEXAGONALES

GRADO 2 ROSCA UNC GALVANIZADO

ESPECIFICACIONES

NORMA DE FAB.	ANSI B18.2.1
ACABADO	GALVANIZADO EN CALIENTE
PERNO CÓD.	004
TUERCA CÓD.	016



DIÁMETRO / Ø	1	7/8	1.1/4	1.1/2
--------------	---	-----	-------	-------

DIÁMETRO / Ø Tuerca	7/8	1	1.1/4	1.1/2	1.3/4	2	2.1/2	3	3.1/2	4	4.1/2	5	6	7	13	14	18
------------------------	-----	---	-------	-------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	---	---	----	----	----

Especificaciones (Specifications)

Grado de resistencia (Grade designation)	Diámetro (Diameter)	Material (Material)	Dureza Rockwell (Rockwell Hardness)	Resistencia Mínima a la Tracción (Psi)	
				(UNC)	(UNF)
2	1/4" a 3/4" (thru)	Acero de bajo o medio carbono (Low or medium carbon steel)	B 80 a B 100	74 000	74 000
	mayor a 3/4" a 1 -1/2 (thru)		B 70 a B 100	60 000	60 000



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

PERNOS HEXAGONALES GRADO 5 ROSCA UNC GALVANIZADO

ESPECIFICACIONES

NORMA DE FAB.	ANSI B18.2.1
ACABADO	GALVANIZADO EN CALIENTE
PERNO CÓD.	006
TUERCA CÓD.	019



DIÁMETRO / Ø	1/4	5/16	7/8	1.1/4	1.1/2
--------------	-----	------	-----	-------	-------

DIÁMETRO / Ø Tuerca	1.1/4	1.1/2	1.3/4	2	2.1/4	2.1/2	3	3.1/2	4	4.1/2	5	5.1/2	6
------------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Especificaciones (Specifications)					
Grado de resistencia (Grade designation)	Diámetro (Diameter)	Material (Material)	Dureza Rockwell (Rockwell Hardness)	Resistencia Mínima a la Tracción (Psi)	
				(UNC)	(UNF)
 5	1/4" a 1" (thru)	Acero de bajo o medio carbono (Low or medium carbon steel)	C 25 a C 34	120 000	120 000
	1 - 1/8" a 1 - 1/2" (thru)		C 19 a C 32	105 000	105 000




**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

PERNOS HEXAGONALES ESTRUCTURALES

TIPO A325 ROSCA UNC / A490 ROSCA UNC

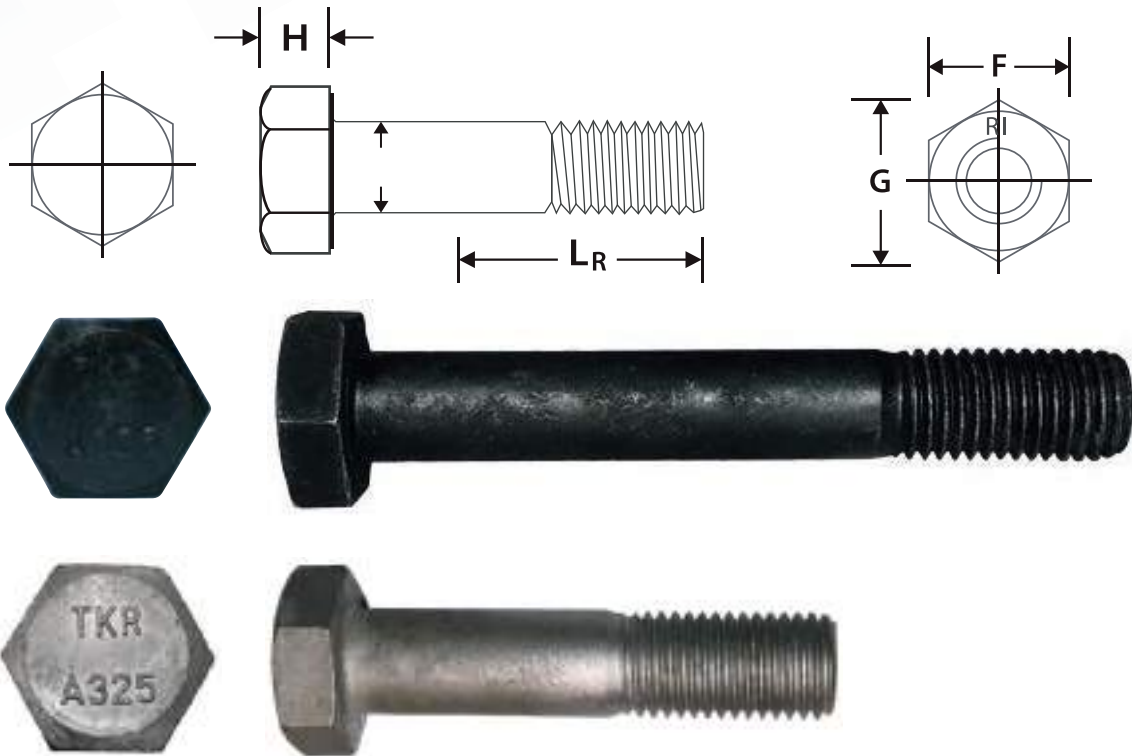

PERNO H. E. A325 ROSCA UNC	
NORMA DE FAB.	ANSI A325 TIPO I
MATERIAL	ACERO MEDIANO CARBONO
ACABADO	
PERNO CÓD. 068	BRUÑIDO NEGRO
PERNO CÓD. 100	GALVANIZADO EN CALIENTE

PERNO H. E. A490 ROSCA UNC	
NORMA DE FAB.	ANSI A325 TIPO I
MATERIAL	ACERO MEDIANO CARBONO
ACABADO	BRUÑIDO NEGRO
PERNO	086

D Diámetro (Pulgadas)	Hilo por Pulg. (threads per inch) UNC (Coarse)	F Distancia entre caras (Pulgadas)	H Altura (Pulgadas)	Lr Largo de Rosca (Referencial)
1/2	13	7/8	5/16	1.00
5/8	11	1-1/16	25/64	1.25
3/4	10	1-1/4	15/32	1.38
7/8	9	1-7/16	35/64	1.50
1	8	1-5/8	39/64	1.75
1-1/8	7	1-13/16	11/16	2.00
1-1/4	7	2	25/32	2.00
1-3/8	6	2-3/16	27/32	2.25
1-1/2	6	2-3/8	15/16	2.25





**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TUERCA ESTRUCTURAL 2H

TUERCA 2H NEGRO / TUERCA 2H GALVANIZADO



TUERCA 2H NEGRO

CÓDIGO	026
NORMA DE FAB.	ASTM A194
ACABADO	NEGRO
RESISTENCIA	75,000 PSI
DUREZA	24-35 RC

TUERCA 2H GALVANIZADO

CÓDIGO	114
NORMA DE FAB.	ASTM A194
ACABADO	GALVANIZADO EN CALIENTE
RESISTENCIA	75,000 PSI
DUREZA	24-35 RC


D Diámetro (Pulgadas)		Hilo por Pulg. (threads per inch)	F Distancia entre caras (Pulgadas)	H Altura (Pulgadas)
		UNC		
1/2	0.500	13	7/8	31/64
5/8	0.625	11	1-1/16	39/64
3/4	0.750	10	1-1/4	47/64
7/8	0.875	9	1-7/16	55/64
1	1.000	8	1-5/8	63/64
1-1/8	1.125	7	1-13/16	1-7/64
1-1/4	1.250	7	2	1-7/32
1-1/2	1.500	6	2-3/8	1-15/32



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

ARANDELA PLANA PESADA / GALVANIZADA

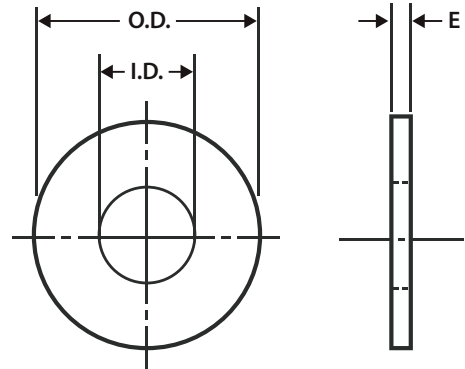

NORMA DE FAB.	ACABADO	Material (Material)	DUREZA ROCKWELL	CÓDIGO
ASTM F436	BLACK	ACERO AL CARBONO	C 38 a C 45	037
	GALVANIZADO		C 26 a C 45	075

DIMENSIONES (Pulgadas)				
DIÁMETRO	O.D. DIÁMETRO EXTERIOR (Outer diameter)	I.D. DIÁMETRO INTERIOR (interior diameter)	E ESPESOR	
			MÍNIMO	MÁXIMO
1/4	0.625	0.281	0.051	0.080
5/16	0.688	0.344	0.051	0.080
3/8	0.813	0.406	0.051	0.080
1/2	1.063	0.531	0.097	0.177
5/8	1.313	0.688	0.122	0.177
3/4	1.468	0.813	0.122	0.177
7/8	1.750	0.938	0.136	0.177
1	2.000	1.125	0.136	0.177
1 1/8	2.250	1.250	0.136	0.177
1 1/4	2.500	1.375	0.136	0.177
1 3/8	2.750	1.500	0.136	0.177
1 1/2	3.000	1.625	0.136	0.177
1 3/4	3.375	1.875	0.178	0.280
2	3.750	2.125	0.178	0.280
2 1/4	4.000	2.375	0.240	0.340
2 1/2	4.500	2.625	0.240	0.340



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TUERCA ESTRUCTURAL

ASTM A563 GRADO DH NEGRO

NORMA DE FAB. ASTM F563

ACABADO: NEGRO

DUREZA: 26-45 RC

COD. 198

Ø DIÁMETRO
1/2
5/8
3/4
7/8
1



TUERCA ESTRUCTURAL

ASTM A563 GRADO DH GALVANIZADO

NORMA DE FAB. ASTM A563

ACABADO: GALVANIZADO EN CALIENTE

COD. 199

Ø DIÁMETRO
1/2
5/8
3/4
7/8
1






**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

VARILLAS ROSCADAS B7



NORMA DE FAB. ASTM A193 B7
ACABADO: NEGRO
COD. 077



DIÁMETROS (D):	De 1/2 hasta 3"
LONGITUDES:	Solicitud del Cliente

Grado de Resistencia (Grade designation)	Especificaciones (Specifications)		
	Material (Material)	Dureza Rockwell (máximo)	Resistencia a la Tracción
B7	ACERO ALEADO (C, Cr Y Mo)	C 35	125 000 psi (<2 1/2" ø) 115 000 psi (<2 1/2 a 4" ø)

VARILLAS ROSCADAS B7 GALVANIZADA



VARILLAS ROSCADAS B7	
CÓDIGO	240
NORMA DE FAB.	ASTM A193 B7
MATERIAL	ACERO ALEADO TEMPLADO Y REVENIDO
RESISTENCIA	125, 000 PSI
DUREZA	35 HRC
ACABADO	GALVANIZADO



SUB LÍNEA INOXIDABLE



"Calidad y durabilidad en productos para trabajo de ferretería"




**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

PERNOS HEXAGONALES INOXIDABLES

SS 304 ROSCA UNC

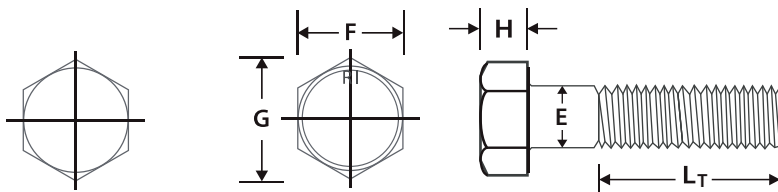

NORMA DE FAB. ANSI B18.2

RESISTENCIA: 74,000 PSI/ 52Kg/ mm2

PERNO: 087

TUERCA: 093

**		Hilo por Pulgadas (Threads per Inch)		F Distancia entre caras (Pulgadas)	H Altura (Pulgadas)	G Distancia Entre Esquinas (Pulgadas)	LR Largo de Rosca (Referencial)	
		UNC (Coarse)	UNF (Fine)				menor igual a 6"	mayores de 6"
1/4	250	20	28	7/16	11/64	0.494	0.750	1.000
5/16	312	18	24	1/2	7/32	0.564	0.875	1.125
3/8	375	16	24	9/16	1/4	0.635	1.000	1.250
7/16	437	14	20	5/8	19/64	0.704	1.125	1.375
1/2	500	13	20	3/4	11/32	0.846	1.250	1.500
9/16	562	12	18	13/16	23/64	0.924	1.375	1.625
5/8	625	11	18	15/16	27/64	1.058	1.500	1.750
3/4	750	10	16	1-1/8	1/2	1.269	1.750	2.000
7/8	875	9	14	1-5/16	37/64	1.481	2.000	2.250
1	1.000	8	12	1-1/2	43/64	1.692	2.250	2.500
1-1/8	1.125	7	12	1-11/16	3/4	1.904	2.500	2.750
1-1/4	1.250	7	12	1-7/8	27/32	2.115	2.750	3.000
1-1/2	1.500	6	12	2-1/4	1	2.539	3.250	3.500

Clase de Acero	Especificaciones (Specifications)				
	Material (Material)	Composición Química %		Dureza Rockwell (Hardness)	Resistencia Mínima a la Tracción (Psi)
SS-304	Acero Inoxidable Austenítico	C	≤ 0.08	B 70 a B 100	60 000
		Cr	18 a 20		
		Ni	8 a 10.5		
		-	-		
SS-316	Acero Inoxidable Austenítico	C	≤ 0.08	B 70 a B 100	60 000
		Cr	16 a 18		
		Ni	10 a 14		
		Mo	2 a 3		




**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

VARILLA ROSCADA INOXIDABLE

C-304



NORMA DE FAB. ANSI 304

C-304

COD. 191



DIÁMETROS (D):	De 1/4 hasta 1 - 1/2"
LONGITUDES:	1 mt.

Grado de resistencia (Grade designation)	Especificaciones (Specifications)				
	Material (Material)	Composición Química %		Dureza Rockwell (Hardness)	Resistencia mínimo a la Tracción (Psi)
SS-304	Acero Inoxidable Austenítico	C	≤0.08	B 70 a B 100	60 000
		Cr	18 a 20		
		Ni	8 a 10.5		
		-	-		
SS-316	Acero Inoxidable Austenítico	C	≤0.08	B 70 a B 100	60 000
		Cr	16 a 18		
		Ni	10 a 14		
		Mo	2 a 3		

VARILLA ROSCADA INOXIDABLE


C-304 MILÍMETROS

NORMA DE FAB. ANSI 304

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE C-304

COD. 155

Ø DIÁMETRO
6 x 1MT
8 x 1MT
10 x 1MT
12 x 1MT





**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TUERCA MILIMÉTRICA

ACERO INOXIDABLE C-304

ACABADO: ACERO INOXIDABLE C-304
COD. 124

Ø DIÁMETRO
4
5
6
8
10
12



TUERCA CIEGA

ACERO INOXIDABLE C-304

ACABADO: ACERO INOXIDABLE C-304
COD. 188

Ø DIÁMETRO
1/4
5/16
3/8
1/2





**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA PLANA ACERO INOXIDABLE

Ø DIÁMETRO
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2



NOMBRE DEL FAB. ANSI B18.2
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
RESISTENCIA: 74,000 PSI/ 52Kg/mm2
ACABADO: ACERO INOXIDABLE
COD. 270

PERNO CABEZA COCHE INOXIDABLE

Ø DIÁMETRO
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3



NOMBRE DEL FAB. ANSI B18.2
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SS304
RESISTENCIA: 74,000 PSI/ 52Kg/mm2
ACABADO: ACERO INOXIDABLE
COD. 271

AUTORROSCANTE CABEZA DE PAN INOXIDABLE

Ø DIÁMETRO
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2



NOMBRE DEL FAB. ANSI B18.2
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SS304
RESISTENCIA: 74,000 PSI/ 52Kg/mm2
ACABADO: ACERO INOXIDABLE
COD. 339



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TORNILLO AUTORROSCANTE

ACERO INOXIDABLE C-304

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SS 304

ROSCA: TIPO AB

ACABADO: ACERO INOXIDABLE

COD. 091

Ø DIÁMETRO
20



TIRAFON HEXAGONAL

ACERO INOXIDABLE C-304

Ø DIÁMETRO
1
1.1/2
2
2.1/2
3



MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SS 304

ACABADO: ACERO INOXIDABLE

COD. 159

PERNO SOCKET CABEZA CILÍNDRICA

INOXIDABLE C-304

Ø DIÁMETRO
1/2



MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SS 304

ACABADO: ACERO INOXIDABLE

COD. 345

REMACHE POP

ACERO INOXIDABLE C-304

Ø DIÁMETRO
3/8
1/2
5/8
3/4
1



MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SS 304

ACABADO: ACERO INOXIDABLE

COD. 268



963 914 039

www.rumi-import.com





SUB LÍNEA DE TORNILLERÍA






"Lo mejor en tornillería para trabajo en madera, acero y drywall"



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA PAN-PHILLIPS COMBINADO



NORMA DE FAB. ANSI B18.6.3

ROSCA: TIPO AB

ACABADO: ZINCADO

COD. 056

DIMENSIONES (Pulgadas)														
DIÁMETRO	D		d		Hilos x pulgada	A		H		T		P		M Ref.
	min	Máx	min	max		min	máx	min	max	min	máx	min	max	
2	0.082	0.088	0.060	0.064	32	0.155	0.167	0.053	0.062	0.020	0.031	0.034	0.052	0.097
3	0.095	0.101	0.071	0.075	28	0.180	0.193	0.062	0.071	0.023	0.036	0.043	0.061	0.105
4	0.108	0.114	0.082	0.086	24	0.219	0.205	0.070	0.080	0.027	0.040	0.053	0.071	0.115
5	0.123	0.13	0.09	0.094	20	0.231	0.245	0.079	0.089	0.030	0.045	0.046	0.072	0.152
6	0.132	0.139	0.099	0.104	20	0.270	0.256	0.087	0.097	0.033	0.050	0.055	0.080	0.159
7	0.147	0.154	0.109	0.115	19	0.296	0.281	0.096	0.106	0.036	0.054	0.064	0.089	0.170
8	0.159	0.166	0.116	0.122	18	0.322	0.306	0.105	0.115	0.041	0.058	0.071	0.097	0.175
10	0.182	0.189	0.135	0.141	16	0.373	0.357	0.122	0.133	0.048	0.068	0.089	0.113	0.192
12	0.208	0.215	0.157	0.164	14	0.425	0.407	0.139	0.151	0.055	0.077	0.098	0.124	0.252
14	0.237	0.246	0.185	0.192	14	0.476	0.457	0.156	0.169	0.060	0.085	0.118	0.144	0.274

ACERO	Especificaciones (Specifications)			
	Material (Material)	Dureza Superficial Rockwell	Dureza del Núcleo Rockwell	
			min	C28
C 1022	ACERO AL MEDIANO CARBONO	C 45 min.	max	C38




**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TORNILLO AUTOOPERFORANTE

PUNTA BROCA CON ARANDELAS DE NEOPRENO

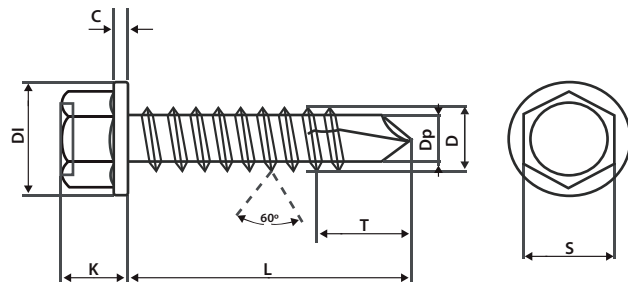

NORMA DE FAB. DIN 7504

DUREZA: 29-32 RC

ACABADO: ZINCADO

TORNILLO 042 ARANDELA 216

DIMENSIONES (mm)								
DIÁMETRO	HILOS X PULGADA	DI	K	C	T	D	Dp	S
Nº8	18	8.18	2.92	0.48	4.50	4.15	3.25	6.65
Nº10	16	9.75	3.15	0.48	6.20	4.65	3.85	7.74
Nº12	14	10.11	4.09	0.56	7.50	5.31	4.55	7.74
Nº14	14	12.19	5.13	0.76	8.50	6.09	5.40	9.32

ACERO	Especificaciones (Specifications)			
	Material (Material)	Dureza Superficial Vickers		Dureza del Núcleo Vickers
C 1022	ACERO AL CARBONO	min	589	min
		máx	627	max

TORNILLO AUTOOPERFORANTE

PUNTA BROCA SIN ARANDELAS DE NEOPRENO

ESPECIFICACIONES	
NORMA DE FAB.	DIN 7504
MATERIAL	ACERO MEDIANO CARBONO - CEMENTADO
DUREZA	29-32 RC
ACABADO	ZINCADO
TORNILLO	285






**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TORNILLO SHIPBOARD PARA MADERA PRENSADA TIPO SPACK

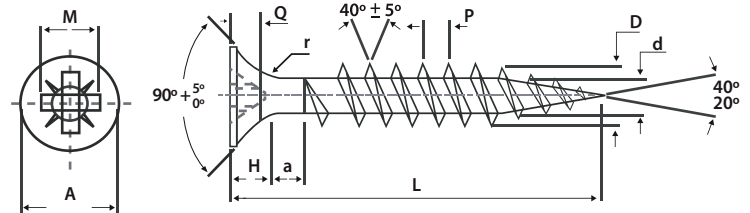

ACABADO	CÓDIGO
ZINCADO AMARILLO	044

DIMENSIONES (mm)											
DIÁMETRO	D		d		A		H	M	Pitch	Q	
	min	max	min	max	min	máx	min	min		min	max
2.5	2.49	2.55	1.40	1.70	4.80	4.94	1.60	2.0	1.05	1.36	1.50
3	2.75	3.05	1.50	1.90	5.70	6.64	1.80	3.0	1.35	1.60	2.11
3.5	3.20	3.55	1.60	2.20	6.64	7.50	2.00	4.0	1.60	1.76	2.16
4	3.70	4.05	2.15	2.55	7.64	8.05	2.35	4.4	1.80	2.05	2.51
4.5	4.20	4.55	2.35	2.75	8.64	9.05	2.55	4.8	2.00	2.46	3.02
5	4.70	5.05	2.70	3.10	9.64	10.05	2.85	5.3	2.20	2.99	3.55
6	5.70	6.05	3.30	3.70	11.57	12.05	3.35	6.6	2.60	2.99	3.55

ACERO	Especificaciones (Specifications)			
	Material (Material)	Dureza Superficial Vickers	Dureza del Núcleo Vickers	
	C 1022	ACERO AL CARBONO	560 min.	min 360
				max 460




**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TORNILLO SHIPBOARD

TIPO SPACK DENTADO

**NUEVO CHIPBOARD
DENTADO**

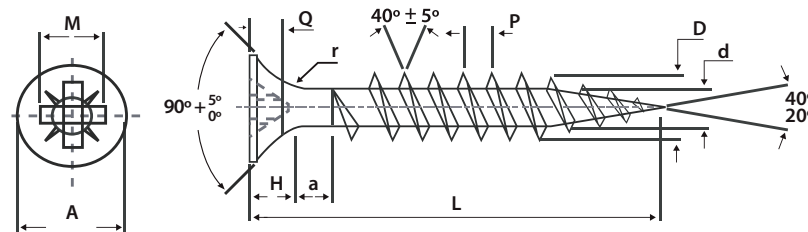

MATERIAL	ACABADO	CÓDIGO
ACERO MEDIANO CARBONO	ZINCADO AMARILLO	426

DIÁMETRO Ø	M-3	M-3.5	M-4	M-5	M-6
------------	-----	-------	-----	-----	-----





**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

WAFER PHILLIPS AUTOPERFORANTE. P/BROCA



ACABADO: NEGRO
COD. 397
ACABADO: ZINC
COD. 403

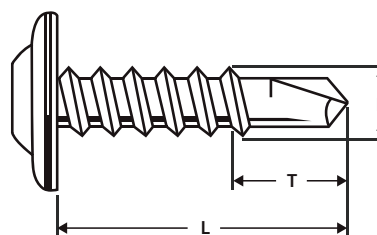

DIMENSIONES (Pulgadas)						
Diámetro (Nº)	Hilos x pulgada	A (min)	B (min)	M (basic)	T (basic)	E (basic)
6	20	0.218	0.321	0.147	3.90	3.50
8	18	0.259	0.380	0.161	4.50	4.10
10	16	0.300	0.439	0.177	6.20	4.65
12	14	0.341	0.498	0.228	7.50	5.31
14	14	0.382	0.558	0.241	8.50	6.09

ACERO	Especificaciones (Specifications)				
	Material (Material)	Dureza del Núcleo (HV)		Dureza Superficial (HV)	
C 1022	ACERO AL CARBONO	min	240	min	560
		máx	420	máx	620

AUTORROSCANTE P/FINA

Ø DIÁMETRO
1/2
3/4
1
1.1/4



ACABADO: NEGRO
COD. 405
ACABADO: ZINC
COD. 404



963 914 039

www.rumi-import.com



* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.





**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TROMPETA PHILLIPS

AUTOPERFORANTE. P/BROCA

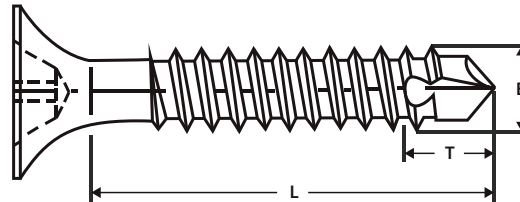

ACABADO: NEGRO

COD. 408

ACABADO: ZINC

COD. 407

DIMENSIONES (Pulgadas)				
Diámetro (Nº)	Hilos x pulgada	A (min)	T (basic)	E (basic)
6	20	0.225	3.90	3.50
8	18	0.262	4.50	4.10
10	16	0.312	6.20	4.65
12	14	0.362	7.50	5.31
14	14	0.412	8.50	6.09

ACERO	Especificaciones (Specifications)				
	Material (Material)	Dureza del Núcleo (HV)		Dureza Superficial (HV)	
C 1022	ACERO AL CARBONO	min	240	min	560
		máx	420	máx	620



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

DRYWALL PUNTA FINA



ACABADO: NEGRO
COD. 406

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL DIMENSIONAL (mm)								Ensayo de Dureza (HRC)
		Longitud Total		Longitud de Rosca		Diámetro de Rosca		Diámetro de Cabeza		
		min	max	min	máx	min	max	min	max	
40606000100	TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLIPS P/FINA NG 6 * 1	24.8	24.9	Full	Full	3.4	3.5	7.7	7.8	30 - 39
40606000114	TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLIPS P/FINA NG 6 * 1 1/4	32.0	32.1	Full	Full	3.5	3.6	8.0	8.1	
40606000112	TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLIPS P/FINA NG 6 * 1 1/2	38.0	38.1	Full	Full	3.4	3.5	7.7	7.8	
40606000200	TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLIPS P/FINA NG 6 * 2	50.2	50.3	Full	Full	3.4	3.5	7.5	7.6	
40608000100	TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLIPS P/FINA NG 8 * 1	24.8	24.9	Full	Full	4.3	4.4	7.9	8.0	



ACABADO: ZINC
COD. 417

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL DIMENSIONAL (mm)								Ensayo de Dureza (HRC)	Espesor Promedio de Zinc (micras)
		Longitud Total		Longitud de Rosca		Diámetro de Rosca		Diámetro de Cabeza			
		min	max	min	max	min	max	min	max		
41706000100	TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLIPS P/FINA ZN 6 * 1	24.8	24.9	Full	Full	3.4	3.5	7.7	7.8	30 - 39	5 a 12
41706000114	TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLIPS P/FINA ZN 6 * 1 1/4	32.0	32.1	Full	Full	3.5	3.6	8.0	8.1		
41706000112	TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLIPS P/FINA ZN 6 * 1 1/2	38.0	38.1	Full	Full	3.4	3.5	7.7	7.8		
41706000200	TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLIPS P/FINA ZN 6 * 2	50.2	50.3	Full	Full	3.4	3.5	7.5	7.6		



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

► PAN FRAMING PHILLIPS

AUTOPERFORANTE P/BROCA

ACABADO: NEGRO
COD. 409

ACABADO: ZINC
COD. 416

Ø DIÁMETRO

7/16



DRYWALL P/FINA

ACABADO: NEGRO
COD. 410

ACABADO: ZINC
COD. 428

Ø DIÁMETRO

7/16



TORNILLOS AUTORROSCANTES C/PLANA CORTADA PHILLIPS

MATERIAL: ACERO MEDIANO CARBONO - CEMENTADO
ROSCA: TIPO AB
ACABADO: ZINCADO
COD. 389



Ø DIÁMETRO

M-4

M-6

M-8

M-10

TORNILLOS AUTORROSCANTES C/PLANA PHILLIPS

MATERIAL: ACERO MEDIANO CARBONO - CEMENTADO
ROSCA: TIPO AB
ACABADO: ZINCADO
COD. 390



Ø DIÁMETRO

M-6

M-8

M-10

M-12

M-14

TORNILLO SHIPBOARD PARA CONCRETO ALTA RESISTENCIA

COD. 173

Ø DIÁMETRO

7.5







**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"



STOVE BOLTS

CABEZA REDONDA MIXTA ROSCA UNC

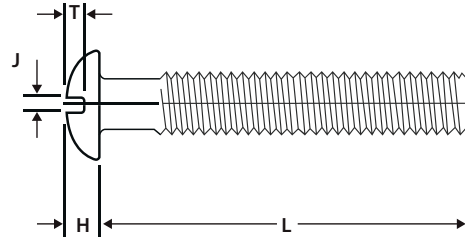

NORMA DE FAB. ANSI B18.6.3

ACABADO: ZINCADO

PERNO 030 TUERCA 023

DIMENSIONES (Pulgadas)										
MEDIDA DE ROSCA	HILOS X PULGADA	A		H		J		T		M Ref.
		min	max	min	max	min	max	min	max	
1/8	40	0.217	0.236	0.083	0.095	0.035	0.043	0.047	0.063	0.147
5/32	32	0.264	0.285	0.099	0.111	0.039	0.048	0.055	0.072	0.164
3/16	24	0.334	0.359	0.123	0.137	0.050	0.060	0.065	0.087	0.188
1/4	20	0.443	0.472	0.160	0.175	0.064	0.075	0.075	0.109	0.261

Clase de Acero	Especificaciones (Specifications)		
	Material (Material)	Dureza Rockwell (Rockwell Hardness)	
C 1022	ACERO AL BAJO CARBONO	mínimo B 69	máximo B 100

STOVE BOLTS CABEZA REDONDA

TROPICALIZADO MILIMÉTRICO

ACABADO: TROPICALIZADO

PERNO: 200

TUERCA: 214

Ø DIÁMETRO
15
16
20
25
30



963 914 039

www.rumi-import.com





* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**
"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TUERCAS PLATO TROPICALIZADA

COD.178

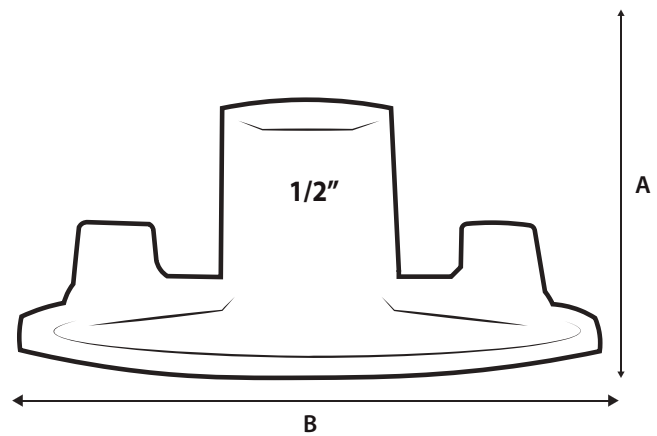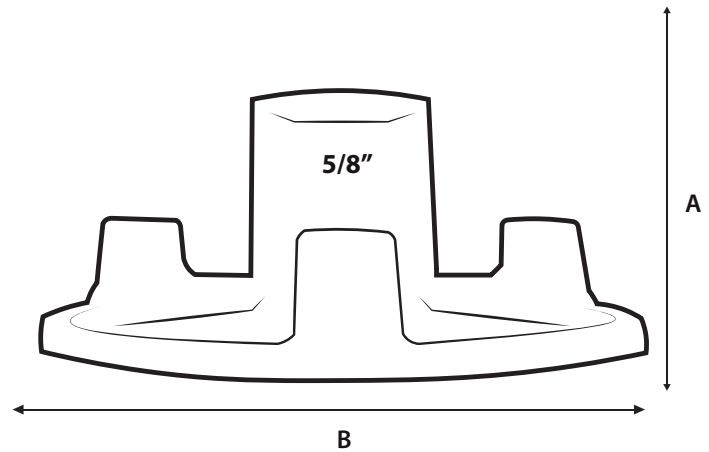

Norma: ASME B18.2.2

Acabado: Galvanizado Amarillo

Tamaño	Ancho entre planos (A)	Altura (B)	Espesor del recubrimiento	Resistencia a la Tracción	Dureza
5/8"	90.2mm	52.8mm	7.2PM	481 Mpa	180 HB
1/2"	80.8mm	35.7mm	7.2PM	480 Mpa	180 HB

Composición química

C: 3.7% | Si: 2.8% | Mn: 0.46% | P: 0.030% | S: 0.016%



963 914 039

www.rumi-import.com



* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

VARILLAS PARA ENCOFRADO GALVANIZADA

COD.179



Grado de Acero: Q235

Estándar: ASTM A-36

Tamaño	Composición Química					Resistencia a la Tracción
	C	SI	MN	P	S	
5/8" x 3m	0.14%	0.12%	0.38%	0.025%	0.024%	436, 445 Mpa
1/2" x 3m	0.15%	0.13%	0.37%	0.024%	0.026%	425, 435 Mpa



963 914 039

www.rumi-import.com



* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.




**RUMI
IMPORT S.A.**

"Lo mejor del mundo, a tu alcance"

TORNILLO AUTOAVELLANANTE P/ BROCA ZINC

COD.472

ESTANDAR DIMENSIONAL : ASME B18.6.3

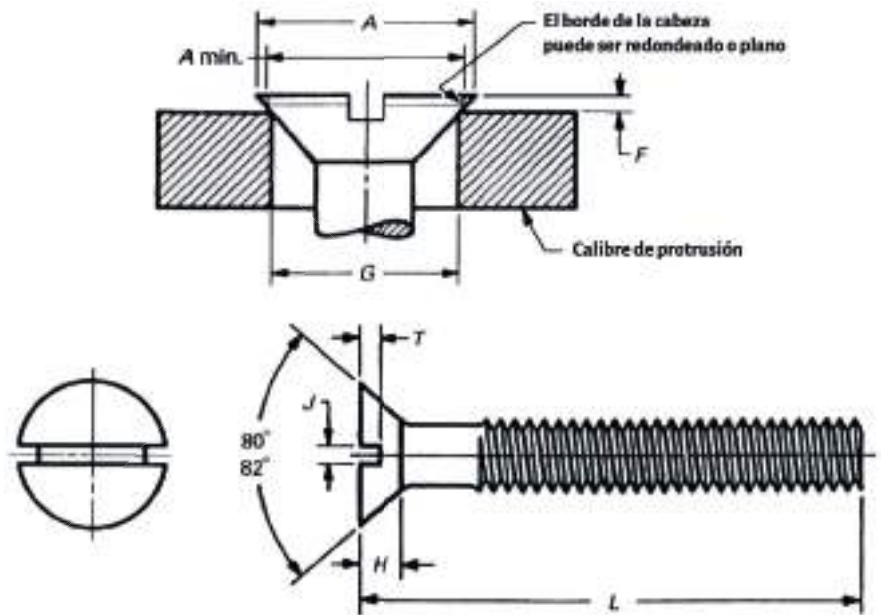

MEDIDAS

6* 1	6* 1.1/2	6* 1.1/4	6* 2
------	----------	----------	------

PROPIEDADES QUÍMICAS

Grado del acero : C1022

Elementos	C	Si	Mn	P	S	Al
Estándar	0.18-0.23	≤0.10	0.70-1.00	≤0.030	≤0.035	≥0.02

PROPIEDADES MECÁNICAS (ESTÁNDAR SAE J78)

Acabado	Dureza (HRC)	Resistencia a la torsión (in. lb)
Zincado	32 - 40	Min 24



963 914 039

www.rumi-import.com



* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

TUERCA FLANGE DIN6923 CL6 TROPICALIZADO



Codigo	Descripcion
12500100000	TUERCA FLANGE DIN6923 CL6 TROPICALIZADO M10 - TINKUR
12500120000	TUERCA FLANGE DIN6923 CL6 TROPICALIZADO M12 - TINKUR



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

PERNO DE EXPANSION TIPO CUÑA ZINCADO



Codigo	Descripcion
14600120312	PERNO DE EXPANSION TIPO CUÑA ZINCADO 1/2* 3.1/2 - RUMI



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

ARANDELA TIPO CUÑA F436 GALV.



Codigo	Descripcion
15700580000	ARANDELA TIPO CUÑA F436 GALV. 5/8"



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

TUERCA HEX. A563 DH GALV.



Codigo	Descripcion
15801120000	TUERCA HEX. A563 DH GALV. 1 1/2 "




www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

PERNO HEX. ASTM A 394 Tipo 1 GAL

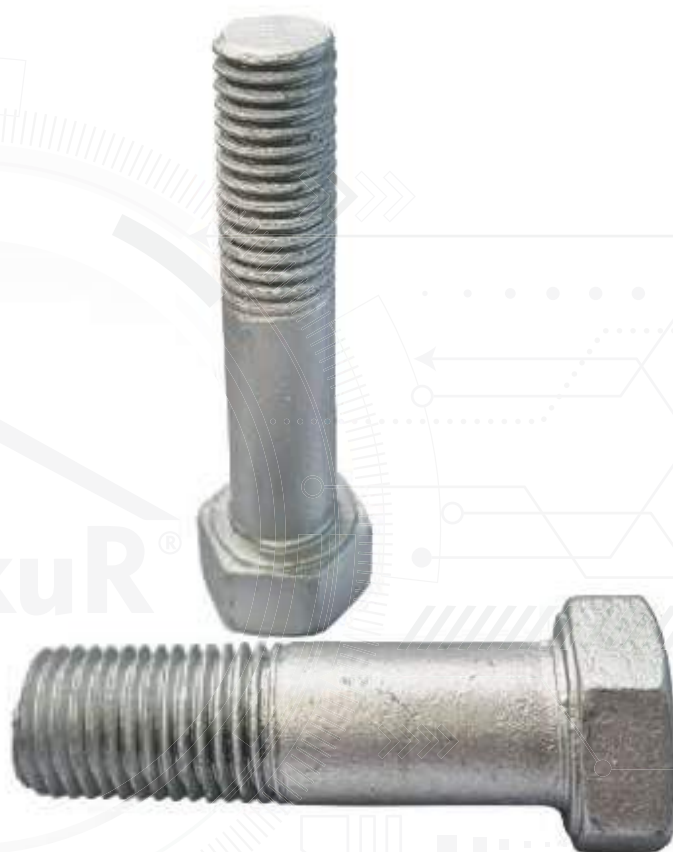

Codigo	Descripcion
25800580200	PERNO HEX. ASTM A 394 Tipo 1 GAL 5/8 x 2



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

REMACHE POP ACERO INOX C-304



Codigo	Descripcion
26800180078	REMACHE POP ACERO INOX C-304 1/8* 7/8
26803160078	REMACHE POP ACERO INOX C-304 3/16* 7/8
26805320078	REMACHE POP ACERO INOX C-304 5/32*7/8
26805320100	REMACHE POP ACERO INOX C-304 5/32*1



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

PERNO SOCKET AVELLANADO INOX. C-304



Codigo	Descripcion
33100140114	PERNO SOCKET AVELLANADO INOX. C-304 1/4* 1.1/4



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

TOR. AUTORROSCANTE CABEZA HEXAGONAL PHILLIPIS ZINCADO, TIPO AB



Codigo	Descripcion
39100140112	TOR. AUTORROSCANTE CABEZA HEXAGONAL PHILLIPIS ZINCADO, TIPO AB 1/4* 1.1/2



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

TOR. AUTORROSCANTE CABEZA HEXAGONAL PHILLIPS ZINCADO, TIPO AB



Codigo	Descripcion
39708000010	TOR. AUTOPERF. C/WAFER PHILLIPS P/BROCA NEGRO F. 8* 1 - TINKUR
39708000034	TOR. AUTOPERF. C/WAFER PHILLIPS P/BROCA NEGRO F. 8* 3/4 - TINKUR



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

TORNILLO AUTOAVELLANANTE P/ BROCA ZINC



Codigo	Descripcion
47206000100	TORNILLO AUTOAVELLANANTE P/ BROCA ZINC. 6* 1 - TINKUR
47206000112	TORNILLO AUTOAVELLANANTE P/ BROCA ZINC. 6* 1.1/2 - TINKUR
47206000114	TORNILLO AUTOAVELLANANTE P/ BROCA ZINC. 6* 1.1/4 - TINKUR
47206000200	TORNILLO AUTOAVELLANANTE P/ BROCA ZINC. 6* 2- TINKUR




www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

TOR. AUTORROS. C/WAFER PHILLIPS P/FINA ZINC.

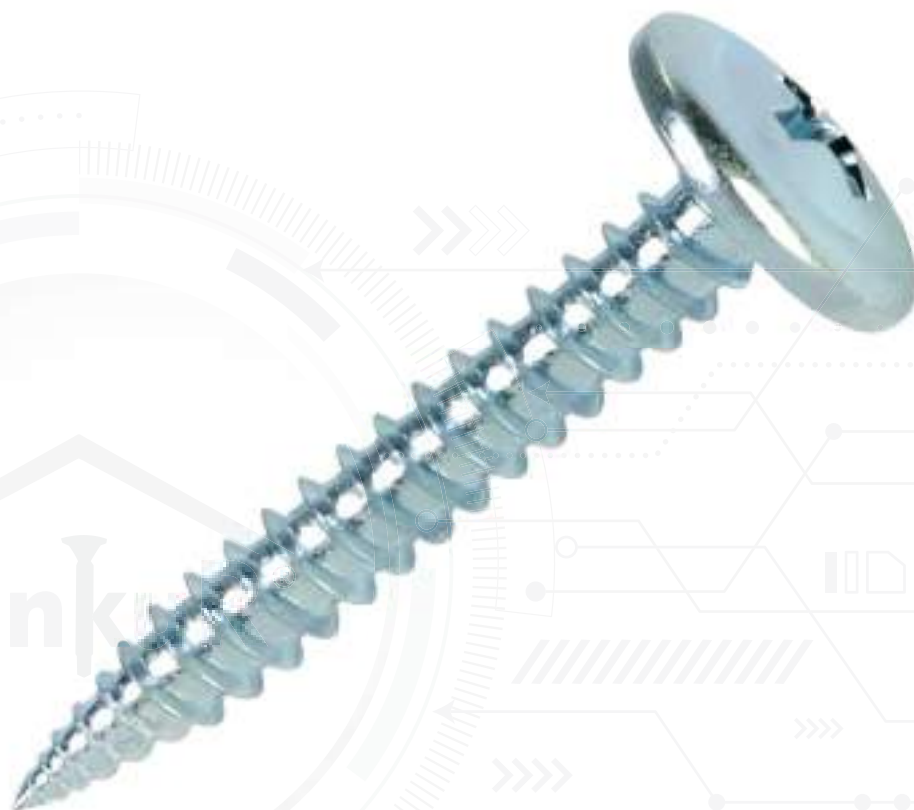

Codigo	Descripcion
40408000112	TOR. AUTORROS. C/WAFER PHILLIPS P/FINA ZINC. 8* 1.1/2 - TINKUR




www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

TOR. AUTOPERF. C/TROMPETA PHILLIPS P/BROCA ZINC.

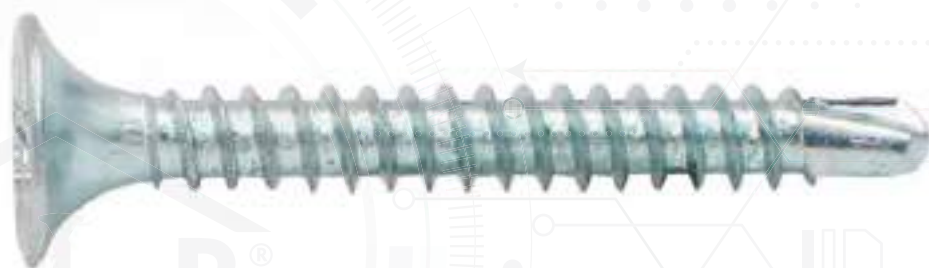

Codigo	Descripcion
40710000112	TOR. AUTOPERF. C/TROMPETA PHILLIPS P/BROCA ZINC. 10* 1.1/2 - TINKUR
40710000200	TOR. AUTOPERF. C/TROMPETA PHILLIPS P/BROCA ZINC. 10* 2 - TINKUR




www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

ALCAYATA ESTRIADA GALVANIZADA

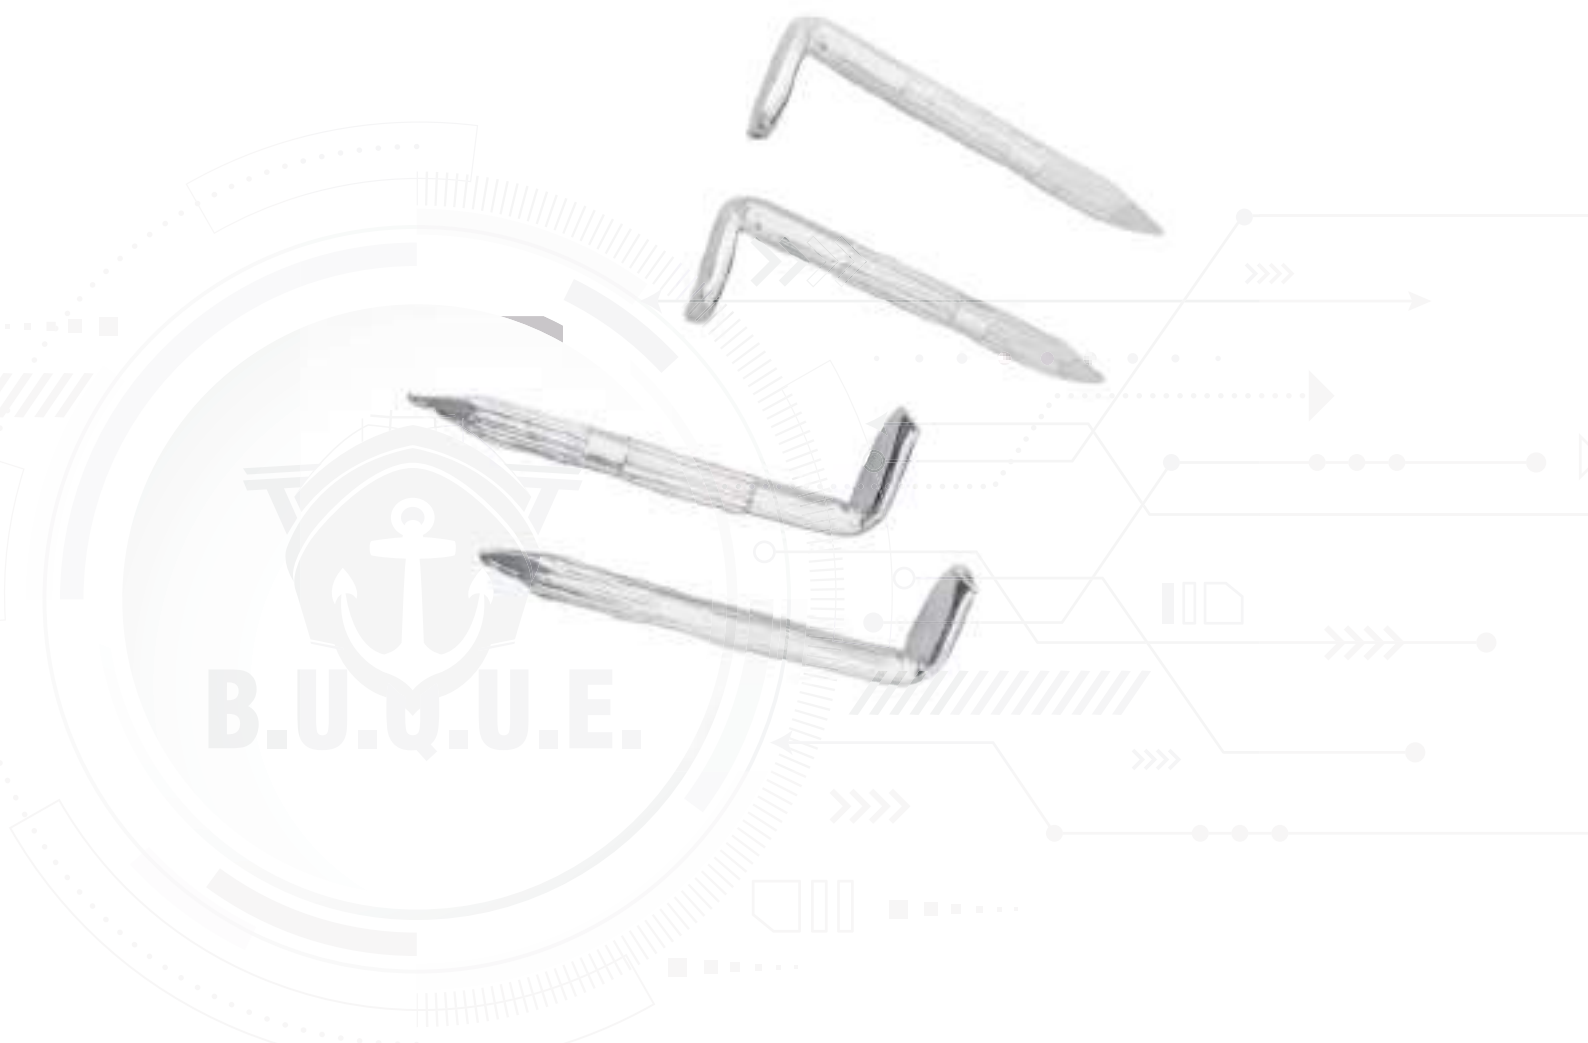

Codigo	Descripcion
28703000250	ALCAYATA ESTRIADA GALVANIZADA 3.0 * 25MM - BUQUE



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

CLAVO ALBAÑIL



Codigo	Descripcion
29102000012	CLAVO C/C 2" X 12 ALBAÑIL
29102120010	CLAVO C/C 2 1/2" X 10 ALBAÑIL
29103000009	CLAVO C/C 3" X 9 ALBAÑIL
29104000007	CLAVO C/C 4" X 7 ALBAÑIL



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

U-BOLT ZINCADO 1/2* 3.1/2



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

ARMELLA CON TUERCA ZINCADA



Codigo	Descripcion
36300140200	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 1/4*2 - TINKUR
36300140212	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 1/4*2 1/2 - TINKUR
36300140300	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 1/4*3 - TINKUR
36300140400	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 1/4*4 - TINKUR
36300380200	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 3/8*2 - TINKUR
36300380300	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 3/8*3 - TINKUR
36300380400	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 3/8*4 - TINKUR
36300380500	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 3/8*5 - TINKUR
36300380600	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 3/8*6 - TINKUR
36300516020	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 5/16 *2 - TINKUR
36300516030	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 5/16 *3 - TINKUR
36300516040	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 5/16 *4 - TINKUR
363005160212	ARMELLA CON TUERCA ZINCADA 5/16 *2 1/2 - TINKUR



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

STOVE BOLT CABEZA LENTEJA ZINCADO



Codigo	Descripcion
37903160012	STOVE BOLT CABEZA LENTEJA ZINCADO 3/16 * 1/2 - TINKUR



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.