



BALLACK GENERADORES

Lo mejor para tu negocio



RUMI
IMPORT S.A.





**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR GASOLINERO

MOD. MTW7850



Products model		MTW7850
GENERADOR	Tensión nominal	220V
	Frecuencia nominal	60Hz
	Potencia nominal	6.5KW
	Máxima potencia	7.5KW
MOTOR	Alternador	100% cobre
	Batería	9Ah
	Con rueda	2 x 10 pulg.
	Capacidad de aceite	1100 ml
	Sistema de arranque	Arranque eléctrico
OTROS PARÁMETROS	Medidor	Digital
	Toma	Estilo americano
	Panel	Lateral
	Tamaño del paquete (mm)	720*545*610mm
	Peso bruto / kg)	86
	Peso neto / kg)	82



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR GASOLINERO

MOD. MT11800iE



Modelo		MT11800iE(10KW)
GENERADOR	Corriente nominal	36.9A
	Tensión nominal	220
	Frecuencia nominal	60Hz
	Potencia nominal	8.5KW
	máximo poder	9.5KW
MOTOR	Modelo	MT192FA-V(MT440)
	Potencia del motor	15 HP
	Diámetro*Carrera	φ92*66 mm
	Desplazamiento	438.5cc
	Sistema de encendido	C.D.I
	Capacidad de aceite	1100 ml
	Sistema de arranque	Recoil/ Arranque
	Velocidad de rotación	2800-3750 rpm
	Combustible	92#
OTROS PARÁMETROS	Modelo de bujía	F7TC
	Coneccion paralela	OK
	Función de autorrecuperación de sobrecarga	OK
	Onda sinusoidal THD	<3%
	Tiempo de funcionamiento a media carga	9 h
	Tiempo de funcionamiento a plena carga	8.5 h
	Capacidad total de aceite (L)	34 L
	Tamaño de los productos (mm)	700*530*610mm
	Tamaño del paquete (mm)	720*550*630mm
	Peso neto / kg)	72.6kg



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR GASOLINERO

MOD. MT13800iE



Modelo		MT13800iE(12KW)
GENERADOR	Corriente nominal	45.6A
	Tensión nominal	220
	Frecuencia nominal	60Hz
	Potencia nominal	10.5KW
	máximo poder	11KW
MOTOR	Modelo	MT500FA-V
	Potencia del motor	18 HP
	Diámetro*Carrera	φ94*71 mm
	Desplazamiento	492.5 cc
	Sistema de encendido	C.D.I
	Capacidad de aceite	1100 ml
	Sistema de arranque	Recoil/ Arranque
	Velocidad de rotación	2800-3800 rpm
	Combustible	92#
	Modelo de bujía	F7TC
OTROS PARÁMETROS	Coneccion paralela	OK
	Función de autorrecuperación de sobrecarga	OK
	Onda sinusoidal THD	<3%
	Tiempo de funcionamiento a media carga	10.5 h
	Tiempo de funcionamiento a plena carga	8.5h
	Capacidad total de aceite (L)	34 L
	Tamaño de los productos (mm)	700*530*610mm
	Tamaño del paquete (mm)	720*550*630mm
Peso neto / kg)		69.8



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR DIESEL ABIERTO

MOD. DG6500E - MONOFÁSICO



Código	
Modelo	DG6500E - Monofásico
Generador	Frecuencia (HZ)
	60HZ
	Salida máxima (KW)
	6
	Potencia nominal (KW)
	5.5
	Tensión nominal de CA (V)
	220
	Factor de potencia
	1
	Salida DC (V)
Motor	12V/8.3A
	Fase
	Monofásico
	Tipo de alternador
	Autoexcitado, 2 polos, alternador simple
	Sistema de arranque
	Manual o Eléctrico
	Nivel de ruido (Db/7m)
Características Estándar	72-80Db
	Capacidad del tanque de combustible (L)
	12.5
	Tiempo de funcionamiento continuo (hr)
	6
	Modelo de motor
	188FAE
	Tipo de motor
Características Opcionales	Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos y refrigerado por aire
	Diámetro x Carrera (mm)
	88x75
	Tasa de consumo de combustible g/kw/h
	0.31
	Combustible
	Diesel
	Volumen de aceite de lubricación (L)
Dimensiones	1.65
	Sistema de combustión
	Inyección directa
	Voltímetro
	Sí
	Toma de salida de CA
	2
	Disyuntor de corriente alterna
Características Estándar	Sí
	Luz de advertencia de aceite
	Sí
	Alerta de aceite
	Sí
	Bujía de precalentamiento
	Sí
	Horómetro
Características Opcionales	Sí
	Panel digital
	Sí
	Medidor de corriente
	Opcional
	ATS
	Opcional
	Soldadura
Dimensiones	No
	Dimensiones (LxWxH)(cm)
	73x50x60
	Peso neto (kgs)
Dimensiones	102
	Cantidad por contenedor 20
Dimensiones	102



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR DIESEL ABIERTO

MOD. DG6500E - TRIFÁSICO



	Código	
	Modelo	DG6500E - Trifásico
Generador	Frecuencia (HZ)	60HZ
	Salida máxima (KW)	6
	Potencia nominal (KW)	5.5
	Tensión nominal de CA (V)	220
	Factor de potencia	1
	Salida DC (V)	12V/8.3A
	Fase	Trifásico
	Tipo de alternador	Autoexcitado, 2 polos, alternador simple
	Sistema de arranque	Manual y Eléctrico
	Nivel de ruido (DbA/7m)	72-80Db
	Capacidad del tanque de combustible (L)	12.5
	Tiempo de funcionamiento continuo (hr)	6
Motor	Modelo de motor	188FAE
	Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos y refrigerado por aire
	Diámetro x Carrera (mm)	88x75
	Tasa de consumo de combustible g/kw/h	0.31
	Combustible	Diesel
	Volumen de aceite de lubricación (L)	1.65
	Sistema de combustión	Inyección directa
	Voltímetro	Sí
Características Estándar	Toma de salida de CA	2
	Disyuntor de corriente alterna	Sí
	Luz de advertencia de aceite	Sí
	Alerta de aceite	Sí
Características Opcionales	Bujía de precalentamiento	Sí
	Horómetro	Sí
	Panel digital	Sí
	Medidor de corriente	Opcional
	ATS	Opcional
Dimensiones	Soldadura	Opcional
	Dimensiones (LxWxH)(cm)	73x50x60
	Peso neto (kgs)	102



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR DIESEL ABIERTO

MOD. DG6500T380 - TRIFÁSICO



	Código	710DG6500T380
	Modelo	DG6500T380
Generador	Frecuencia (HZ)	60HZ
	Salida máxima (KW)	7
	Potencia nominal (KW)	6.5
	Tensión nominal de CA (V)	380
	Factor de potencia	0.8
	Salida DC (V)	12V/8.3A
	Fase	Trifásico
	Tipo de alternador	Autoexcitado, 2 polos, alternador simple
	Sistema de arranque	Manual o Eléctrico
	Nivel de ruido (Db/7m)	80-85Db
	Capacidad del tanque de combustible (L)	12.5
	Tiempo de funcionamiento continuo (hr)	6.5/6
Motor	Modelo de motor	SE188FE
	Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos y refrigerado por aire
	Diámetro x Carrera (mm)	88x75
	Tasa de consumo de combustible g/kw/h	≤280
	Combustible	0# or -10# Gasóleo ligero
	Volumen de aceite de lubricación (L)	1.65
	Sistema de combustión	Inyección directa
Características Estándar	Voltímetro	Sí
	Toma de salida de CA	2
	Disyuntor de corriente alterna	Sí
	Luz de advertencia de aceite	Sí
	Alerta de aceite	Sí
Características Opcionales	disyuntorde cc	opcional
	calculargrafo	Sí
	Voltaje trifasico	Sí
	Medidor de corriente	Sí
	ATS	Opcional
Dimensiones	Soldadura	No
	Dimensiones (LxWxH)(cm)	735x495x610
	Peso neto (kgs)	110
	Cantidad por contenedor 20	102



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR DIESEL ABIERTO

MOD. DG8000T380 - TRIFÁSICO



	Código	710DG8000T380
	Modelo	DG8000T380
Generador	Frecuencia (HZ)	60HZ
	Salida máxima (KW)	7
	Potencia nominal (KW)	6.5
	Tensión nominal de CA (V)	380
	Factor de potencia	0.8
	Salida DC (V)	12V/8.3A
	Fase	Trifásico
	Tipo de alternador	Autoexcitado, 2 polos, alternador simple
	Sistema de arranque	Manual o Eléctrico
	Nivel de ruido (Db/7m)	80-85Db
Motor	Capacidad del tanque de combustible (L)	12.5
	Tiempo de funcionamiento continuo (hr)	6.5/6
	Modelo de motor	SE192FE
	Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos y refrigerado por aire
	Diámetro x Carrera (mm)	92x75
	Tasa de consumo de combustible g/kw/h	≤280
	Combustible	0# or -10# Gasóleo ligero
Características Estándar	Volumen de aceite de lubricación (L)	1.65
	Sistema de combustión	Inyección directa
	Voltímetro	Sí
	Toma de salida de CA	2
	Disyuntor de corriente alterna	Sí
Características Opcionales	Luz de advertencia de aceite	Sí
	Alerta de aceite	Sí
	disyuntor de cc	opcional
	calculagrafo	Sí
	Voltaje trifasico	380V
Dimensiones	Medidor de corriente	Sí
	ATS	Opcional
	Soldadura	No
	Dimensiones (LxWxH)(cm)	735x495x610
	Peso neto (kgs)	110
	Cantidad por contenedor 20	102



www.rumi-import.com


* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR DIESEL CERRADO

MOD. DG6500SE - MONOFÁSICO

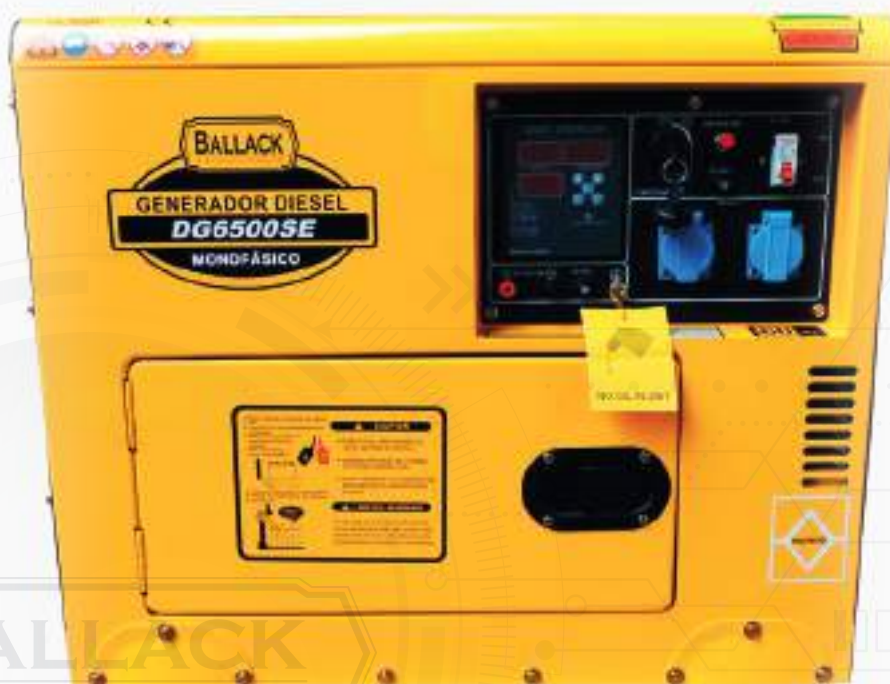

	Código	
	Modelo	DG6500SE - Monofásico
Generador	Frecuencia (HZ)	60HZ
	Salida máxima (KW)	6
	Potencia nominal (KW)	5.5
	Tensión nominal de CA (V)	220
	Factor de potencia	1
	Salida DC (V)	12V/8.3A
	Fase	Monofásico
	Tipo de alternador	Autoexcitado, 2 polos, alternador simple
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (Dba/7m)	68-72Db
	Capacidad del tanque de combustible (L)	12.5
Motor	Tiempo de funcionamiento continuo (hr)	6
	Modelo de motor	188FAE
	Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos y refrigerado por aire
	Diámetro x Carrera (mm)	88x75
	Tasa de consumo de combustible g/kw/h	0.31
	Combustible	Diesel
	Volumen de aceite de lubricación (L)	1.65
Características Estándar	Sistema de combustión	Inyección directa
	Voltímetro	Sí
	Toma de salida de CA	2
	Disyuntor de corriente alterna	Sí
	Luz de advertencia de aceite	Sí
Características Opcionales	Alerta de aceite	Sí
	Bujía de precalentamiento	Sí
	Horómetro	Sí
	Panel digital	Sí
	Medidor de corriente	Sí
Dimensiones	ATS	Opcional
	Soldadura	Opcional
	Dimensiones (LxWxH)(cm)	910x550x740
	Peso neto (kgs)	156



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR DIESEL CERRADO

MOD. DG6500SE - TRIFÁSICO



BALLACK
LA MÁS EFECTIVA PERFORACIÓN

	Código	
	Modelo	DG6500SE - Trifásico
Generador	Frecuencia (HZ)	60HZ
	Salida máxima (KW)	6
	Potencia nominal (KW)	5.5
	Tensión nominal de CA (V)	220
	Factor de potencia	1
	Salida DC (V)	12V/8.3A
	Fase	Trifásico
	Tipo de alternador	Autoexcitado, 2 polos, alternador simple
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (Db/7m)	68-72Db
Motor	Capacidad del tanque de combustible (L)	12.5
	Tiempo de funcionamiento continuo (hr)	6
	Modelo de motor	188FAE
	Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos y refrigerado por aire
	Diámetro x Carrera (mm)	88x75
	Tasa de consumo de combustible g/kw/h	0.31
	Combustible	Diesel
Características Estándar	Volumen de aceite de lubricación (L)	1.65
	Sistema de combustión	Inyección directa
	Voltímetro	Sí
	Toma de salida de CA	2
	Disyuntor de corriente alterna	Sí
Características Opcionales	Luz de advertencia de aceite	Sí
	Alerta de aceite	Sí
	Bujía de precalentamiento	Sí
	Horómetro	Sí
	Panel digital	Sí
	Medidor de corriente	Sí
	ATS	Opcional
Dimensiones	Soldadura	Opcional
	Dimensiones (LxWxH)(cm)	910x550x740
	Peso neto (kgs)	156



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR DIESEL CERRADO

MOD. DG8000SE - MONOFÁSICO



	Código	
	Modelo	DG8000SE - Monofásico
Generador	Frecuencia (HZ)	60HZ
	Salida máxima (KW)	7
	Potencia nominal (KW)	6.5
	Tensión nominal de CA (V)	220
	Factor de potencia	1
	Salida DC (V)	12V/8.3A
	Fase	Monofásico
	Tipo de alternador	Autoexcitado, 2 polos, alternador simple
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (Db/7m)	68-72Db
Motor	Capacidad del tanque de combustible (L)	12.5
	Tiempo de funcionamiento continuo (hr)	6
	Modelo de motor	192FAE
	Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos y refrigerado por aire
	Diámetro x Carrera (mm)	92x75
	Tasa de consumo de combustible g/kw/h	0.33
	Combustible	Diesel
	Volumen de aceite de lubricación (L)	1.65
Características Estándar	Sistema de combustión	Inyección directa
	Voltímetro	Sí
	Toma de salida de CA	2
	Disyuntor de corriente alterna	Sí
	Luz de advertencia de aceite	Sí
Características Opcionales	Alerta de aceite	Sí
	Bujía de precalentamiento	Sí
	Horómetro	Sí
	Panel digital	Sí
	Medidor de corriente	Sí
	ATS	Opcional
Dimensiones	Soldadura	Opcional
	Dimensiones (LxWxH)(cm)	960x580x760
	Peso neto (kgs)	170



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR DIESEL CERRADO

MOD. DG8000SE - TRIFÁSICO



BALLACK
LA MÁS EFECTIVA PERFORACIÓN

	Código	
	Modelo	DG8000SE - Trifásico
Generador	Frecuencia (HZ)	60HZ
	Salida máxima (KW)	7
	Potencia nominal (KW)	6.5
	Tensión nominal de CA (V)	220
	Factor de potencia	1
	Salida DC (V)	12V/8.3A
	Fase	Trifásico
	Tipo de alternador	Autoexcitado, 2 polos, alternador simple
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (Dba/7m)	68-72Db
	Capacidad del tanque de combustible (L)	12.5
Motor	Tiempo de funcionamiento continuo (hr)	6
	Modelo de motor	192FAE
	Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos y refrigerado por aire
	Diámetro x Carrera (mm)	92x75
	Tasa de consumo de combustible g/kw/h	0.33
	Combustible	Diesel
	Volumen de aceite de lubricación (L)	1.65
	Sistema de combustión	Inyección directa
Características Estándar	Voltímetro	Sí
	Toma de salida de CA	2
	Disyuntor de corriente alterna	Sí
	Luz de advertencia de aceite	Sí
	Alerta de aceite	Sí
Características Opcionales	Bujía de precalentamiento	Sí
	Horómetro	Sí
	Panel digital	Sí
	Medidor de corriente	Sí
	ATS	Opcional
Dimensiones	Soldadura	Opcional
	Dimensiones (LxWxH)(cm)	960x580x760
	Peso neto (kgs)	170



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR DIESEL CERRADO

MOD. DG8000SET-380 - TRIFÁSICO



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR DIESEL MOD. DG15000SE (220V)



Código	Modelo	
	DG15000SE - Trifásico	
Generador	Frecuencia (HZ)	60HZ
	Salida máxima (KW)	11
	Potencia nominal (KW)	10
	Tensión nominal de CA (V)	220
	Factor de potencia	1
	Salida DC (V)	12V/8.3A
	Fase	Trifásico
	Tipo de alternador	Autoexcitado
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (DbA/7m)	72Db
	Capacidad del tanque de combustible (L)	30
	Tiempo de funcionamiento continuo (hr)	8.4
Motor	Modelo de motor	EV80
	Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, y refrigerado por agua (radiador)
	Diámetro x Carrera (mm)	2-80x79
	Tasa de consumo de combustible g/kw/h	0.35
	Combustible	Diesel
	Volumen de aceite de lubricación (L)	1.7
	Sistema de combustión	Inyección directa
Características Estándar	Voltímetro	Sí
	Toma de salida de CA	2
	Disyuntor de corriente alterna	Sí
	Luz de advertencia de aceite	Sí
	Alerta de aceite	Sí
Características Opcionales	Bujía de precalentamiento	Sí
	Horómetro	Sí
	Panel digital	Sí
	Medidor de corriente	Sí
	ATS	Opcional
Dimensiones	Soldadura	Opcional
	Dimensiones (LxWxH)(cm)	123x75x84
	Peso neto (kgs)	



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR DIESEL MOD. DG15000SE (380V)



	Código	
	Modelo	DG15000SE - Trifásico
Generador	Frecuencia (HZ)	60HZ
	Salida máxima (KW)	11
	Potencia nominal (KW)	10
	Tensión nominal de CA (V)	380
	Factor de potencia	1
	Salida DC (V)	12V/8.3A
	Fase	Trifásico
	Tipo de alternador	Autoexcitado
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Nivel de ruido (DbA/7m)	72Db
	Capacidad del tanque de combustible (L)	30
Motor	Tiempo de funcionamiento continuo (hr)	8.4
	Modelo de motor	EV80
	Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, y refrigerado por agua (radiador)
	Diámetro x Carrera (mm)	2-80x79
	Tasa de consumo de combustible g/kw/h	0.35
	Combustible	Diesel
	Volumen de aceite de lubricación (L)	1.7
	Sistema de combustión	Inyección directa
Características Estándar	Voltímetro	Sí
	Toma de salida de CA	2
	Disyuntor de corriente alterna	Sí
	Luz de advertencia de aceite	Sí
Características Opcionales	Alerta de aceite	Sí
	Bujía de precalentamiento	Sí
	Horómetro	Sí
	Panel digital	Sí
	Medidor de corriente	Sí
	ATS	Opcional
Dimensiones	Soldadura	Opcional
	Dimensiones (LxWxH)(cm)	123x75x84
	Peso neto (kgs)	



www.rumi-import.com