



CATTINI LONG LIFE

Lo mejor para tu negocio



RUMI
IMPORT S.A.



Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

TECNOLOGIA INVERTER SILENT

MOD. RI2000i-L



MODELO	RI2000i-L
Código	716SC2000IL
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	1,6 kW
Max. poder	2,0 kW
Voltaje de corriente alterna	220 V
Corriente alterna	7.3
Fase	Single
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	4.0L
Capacidad de aceite	0.38L
Tiempo de ejecución (50% -100% de carga)	6.5 ~ 4.0 h
Modelo de motor	SC80 (79 cc)
Sistema de inicio	Retroceso
Tipo de encendido	Manual
Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)	63dB
Paralelo listo	Sí
Dimensiones	545 * 330 * 510 mm
Peso neto	23.2 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	272/560

Contenido del panel de control	
2 * interfaz paralela	
1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida	
1 * interruptor giratorio de arranque	
2 * enchufes	
1 * 3 en 1 metro	
Interfaz USB DC de 1 * 5 V	
1 * modo inactivo bajo	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	No



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

TECNOLOGIA INVERTER SILENT

MOD. RI4000i-0



MODELO	RI4000i-0
Código	716SC4000IO
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	3,5 kW
Max. poder	4.0 kW
Voltaje de corriente alterna	220 V
Corriente alterna	15.9
Fase	Single
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	10L
Cantidad de aceite	0.63L
Tiempo de ejecución (50% -100% de carga)	9,0 - 5,5 h
Modelo de motor	SV230 (223 cc)
Sistema de inicio	Retroceso
Tipo de encendido	Manual / eléctrico
Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)	58dB
Paralelo listo	Sí
Dimensiones	665 * 565 * 605 mm
Peso neto	56.6 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	128/280

Contenido del panel de control	
2 * interfaz paralela	
1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida	
1 * interruptor giratorio	
2 * enchufes	
1 * 3 en 1 metro	
Interfaz USB DC de 1 * 5 V	
1 * modo inactivo bajo	
1 * terminal de tierra	
1 * interruptor de motor	
1 * enchufe de 12 V CC	
1 * botón de estrangulamiento	
1 * disyuntor de CC	
Rueda y mango	Sí



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR INVERTER

1.2 KW MONOFASICO



MODELO	RI1400i-BL
CÓDIGO	716RI1400iBL
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	60 cc
DIMENSIONES	430x252x400 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELECTRÓNICO
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	59dB
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2 L
POTENCIA NOMINAL	1.2 KW
POTENCIA MÁXIMA	1.3 KW
MODELO DE MOTOR	SH60C
PESO NETO (kgs)	12kg
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	384/1230



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR INVERTER

1.8 KW MONOFASICO

cattini
Long Life

MODELO	RI1800-BL
CÓDIGO	716RI1800BL
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	80 cc
DIMENSIONES	505x272x470 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELECTRÓNICO
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	62dB
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.0 L
POTENCIA NOMINAL	1.8 KW
POTENCIA MÁXIMA	2.0 KW
MODELO DE MOTOR	SH80C
PESO NETO (kgs)	15.1 kg
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	288/720



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR INVERTER

3.5 KW MONOFASICO



MODELO	RI3500I
CÓDIGO	716RI3500IBL
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	149 cc
DIMENSIONES	500x309x469 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	SISTEMA DE RETROCESO
FUNCIONAMIENTO EN PARALELO	SÍ
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
POTENCIA NOMINAL	3.0 KW
POTENCIA MÁXIMA	3.5 KW
MODELO DE MOTOR	SH150B
PESO NETO (kgs)	24.5kg
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	240/512



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
* Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR INVERTER

4.5 KW MONOFASICO



MODELO	RI4500I
CÓDIGO	716RI4500IBL
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	224 cc
DIMENSIONES	541x396x505 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELECTRÓNICO
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	62 dB
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	10 L
POTENCIA NOMINAL	4.0 KW
POTENCIA MÁXIMA	4.5 KW
MODELO DE MOTOR	SH320B
PESO NETO (kgs)	39kg
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	126/336



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR INVERTER

6.0 KW MONOFASICO



MODELO	RI6000I
CÓDIGO	716RI6000IBL
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	322 cc
DIMENSIONES	610x430x535 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELECTRÓNICO
FUNCIONAMIENTO EN PARALELO	SÍ
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	13.5 L
POTENCIA NOMINAL	5.5 KW
POTENCIA MÁXIMA	6.0 KW
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	64dB
PESO NETO (kgs)	59.2 kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	96/264



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR INVERTER

9.0 KW MONOFASICO



MODELO	RI10000I-BL
CÓDIGO	716RI1000IBL
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	459 cc
DIMENSIONES	665x634x752 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELECTRÓNICO
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	60dB
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	30 L
POTENCIA NOMINAL	8.2 KW
POTENCIA MÁXIMA	9.0 KW
MODELO DE MOTOR	Sv460B
PESO NETO (kgs)	96kg
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	48/153



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR GASOLINERO

3.3 KW MONOFASICO



MODELO	RI3500IF
CÓDIGO	717RI3500IF
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	212 cc
DIMENSIONES	465x410x440 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	SISTEMA DE RETROCESO
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	70 dB
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
POTENCIA NOMINAL	3.0 KW
POTENCIA MÁXIMA	3.3 KW
MODELO DE MOTOR	AP170F
PESO NETO (kgs)	25 kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	340/822



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR GASOLINERO

6.5 KW MONOFASICO



MODELO	RI6500IYB
CÓDIGO	717RI6500IYB
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	322 cc
DIMENSIONES	610x470x490 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELECTRÓNICO
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	73 dB
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	18 L
POTENCIA NOMINAL	6.0 KW
POTENCIA MÁXIMA	6.5 KW
MODELO DE MOTOR	SV320B
PESO NETO (kgs)	50 kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	160/336



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR GASOLINERO

9.5 KW MONOFASICO



MODELO	RI12000III
CÓDIGO	717RI12000III
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	550 cc
DIMENSIONES	745x575x645 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELECTRÓNICO
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	68dB
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
POTENCIA NOMINAL	9.5 KW
POTENCIA MÁXIMA	10 KW
MODELO DE MOTOR	SV550
PESO NETO (kgs)	106 kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	90/186



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR GASOLINERO

10.5 KW MONOFASICO



MODELO	RI12000IY
CÓDIGO	717RI12000IY
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	550 cc
DIMENSIONES	755x625x665 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	SISTEMA DE RETROCESO
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	68dB
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	34 L
POTENCIA NOMINAL	10.0 KW
POTENCIA MÁXIMA	10.5 KW
MODELO DE MOTOR	SV550
PESO NETO (kgs)	83 kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	78/162



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR GASOLINERO

RESISTENTE BAJO LAS LLUVIAS



MODELO	RI13000EFI
Código	714SC130EFL
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	9,0 kW
Watts de arranque	10,0 kW
Voltaje de corriente alterna	220 V
Corriente alterna	40.9ª
Fase	Single
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	25L
Capacidad de aceite	1.2L
Tiempo de ejecución al 100 % de carga	5,0 h
Modelo de motor	SDP460 (EFI)
Desplazamiento (C.C)	459cc
Max. producción	16.0HP / 3600rpm
Sistema de inicio	E-inicio
Tipo de encendido	Manual / Eléctrico
Dimensiones	740 * 570 * 625 mm
Peso neto	109.2 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	96/256
Corriente alterna	40.9A

Contenido del panel de control

1 * disyuntor	
1 * lámpara de aceite / potencia	
1 * interruptor de motor clave	
2* enchufes monofásicos (residencial e industrial)	
1* en 1 metro	
1 * interfaz de 12 V CC	
3 * protector de circuito	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	Sí



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR GASOLINERO

MONOFÁSICO



MODELO	RI15000-IIIM
CÓDIGO	717SC150IIIM
FRECUENCIA	60Hz
POTENCIA NOMINAL	13.0kW
MAX. FUERZA	14.0kW
VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA	220V
FASE	Monofásica
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	45L
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO @ 100% DE	7.5h
MODELO DE MOTOR	SV750
DESPLAZAMIENTO	744cc
MAX. PRODUCCIÓN	22.0HP/3600rpm
SISTEMA DE ARRANQUE	E-start
DIMENSIONES	830*660*930mm
NIVEL DE RUIDO (@1/4 DE CARGA, 7M)	102dB
PESO NETO	190kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	50/100



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR TRIFÁSICO/MONOFÁSICO CON MOTOR GASOLINERO



MODELO	RI15000-III
Código	717SC150III
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	13 kW
Max. Poder	14,0 kW
Voltaje de corriente alterna	220V y 380V
Corriente alterna	19.6 A
Fase	Single and three
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	45L
Capacidad de aceite	1.5L
Tiempo de ejecución al 100 % de carga	7,5 h
Modelo de motor	GB750
Desplazamiento	750cc
Max. producción	22.0HP / 3600rpm
Sistema de inicio	E-inicio
Tipo de encendido	Eléctrico
Dimensiones	830 * 660 * 930 mm
Peso neto	204.4 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	50/100

Contenido del panel de control	
3 * disyuntor trifásico	
1 * lámpara de aceite / potencia	
1 * interruptor de motor clave	
2 * enchufes (1 trifásico y 1 monofásico)	
1 * 3 en 1 metro	
1 * botón de estrangulamiento	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	Sí



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR TRIFÁSICO/MONOFÁSICO CON MOTOR GASOLINERO



cattini
Long Life

MODELO	RI20000-III
Código	717SC200III
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	18,0 kW
Max. Poder	19,0 kW
Voltaje de corriente alterna	220V y 380V
Corriente alterna	27.2 A
Fase	Single and three
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	60L
Capacidad de aceite	2.5L
Tiempo de ejecución al 100 % de carga	8.0 h
Modelo de motor	GB1000
Desplazamiento	999cc
Max. producción	33.0HP / 3600rpm
Sistema de inicio	E-inicio
Tipo de encendido	Eléctrico
Dimensiones	965 * 685 * 985 mm
Peso neto	248.8 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	40/84

Contenido del panel de control	
3 * disyuntor trifásico	
1 * lámpara de aceite / potencia	
1 * interruptor de motor clave	
2 * enchufes (1 trifásico y 1 monofásico)	
1 * 3 en 1 metro	
1 * botón de estrangulamiento	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	Sí



www.rumi-import.com


* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR DIESEL ABIERTO

TRIFÁSICO

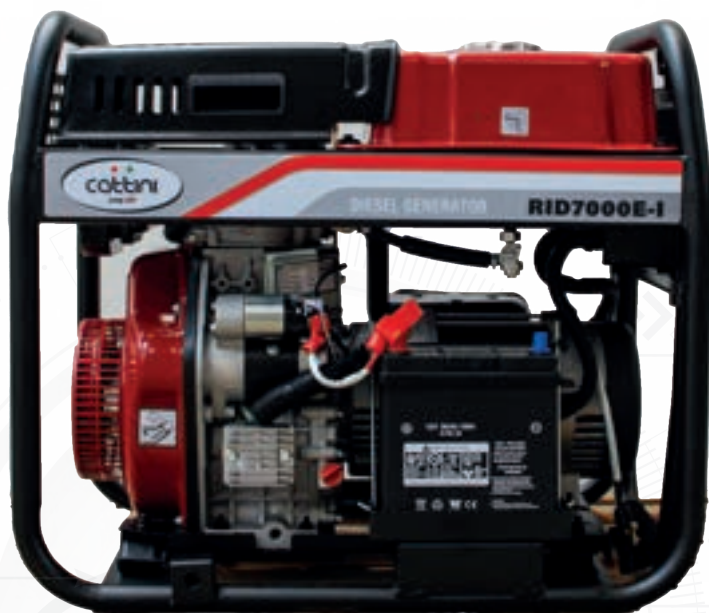

MODELO	717SCD700EI
Código	717SCD700EI
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	7,0 kW
Max. Poder	5.5 kW
Voltaje de corriente alterna	220 V
Corriente alterna	22.7
Fase	Single
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	18L
Capacidad de aceite	1.1L
Tiempo de ejecución (50% -100% de carga)	8.5-7h
Modelo de motor	WM192FE
Desplazamiento	498cc
Sistema de inicio	E-inicio
Tipo de encendido	Manual / eléctrico
Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)	80 ~ 85dB
Dimensiones	810 * 550 * 695 mm
Peso neto	126.2 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	87/192

Contenido del panel de control	
1 * disyuntor	
1 * lámpara de aceite	
1 * interruptor de motor clave	
2 * enchufes (industrial y residencial)	
1 * 3 en 1 metro	
1 * interfaz de 12 V CC	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	Sí



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referendales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR CERRADO

C/MOTOR DIESEL TRIFÁSICO/MONOFÁSICO



MODELO	RI10000Q
Código	717SCD1000Q
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	7.5 kW
Max. Poder	8.0 kW
Voltaje de corriente alterna	220V y 380V
Corriente alterna	15.4 A
Fase	Single and three
Factor o potencia	1
Capacidad de combustible	15.0L
Capacidad de aceite	1.5L
Tiempo de ejecución (50% -100% de carga)	4,5 h
Modelo de motor	198 (diésel, 633 cc)
Sistema de inicio	E-inicio
Tipo de encendido	Eléctrico
Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)	78 ~ 82dB
Dimensiones	1120x630x835mm
Peso neto	193.2 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	34/108

Contenido del panel de control	
1 * disyuntor trifásico	
1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida	
1 * interruptor de motor clave	
2 * enchufes (1 monofásico y 1 trifásico)	
1 * 3 en 1 metro	
1 * interfaz de 12 V CC	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	No




www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

GENERADOR MONOFÁSICO/TRIFÁSICO

C/MOTOR DIESEL ENFRIADO POR AGUA

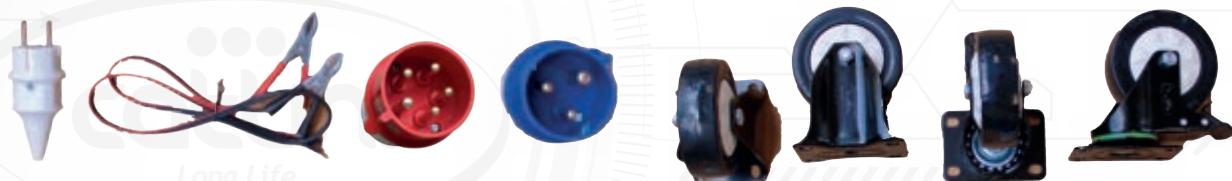

Long Life

MODELO	RI1300CE
Código	717SCD130CE
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	9,0 kW
Max. Poder	10,0 kW
Voltaje de corriente alterna	220V y 380V
Corriente alterna	15.4 A
Fase	Single and three
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	26 L
Capacidad de aceite	1.5L
Tiempo de ejecución (50% -100% de carga)	12.0 h
Modelo de motor	EV80 (diésel, 794 cc)
Sistema de inicio	E-inicio
Tipo de encendido	Eléctrico
Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)	82dB
Dimensiones	1330 * 730 * 900 mm
Peso neto	290.8 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	24/54

Contenido del panel de control	
1 * disyuntor trifásico	
1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida	
1 * interruptor de motor clave	
2 * enchufes (1 trifásico y 1 monofásico)	
1 * 3 en 1 metro	
1 * interfaz de 12 V CC	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	No



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR TRIFASICO/MONOFASICO

220V - 12 KW MOD. RI18000SE



MODELO	RI18000SE
CÓDIGO	717RI18000SE
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	998 cc
DIMENSIONES	1212x760x890 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELÉCTRICO
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	78/80dB
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	30 L
POTENCIA NOMINAL	11.5 KW
POTENCIA MÁXIMA	12.0 KW
MODELO DE MOTOR	SC998F
PESO NETO (kgs)	290 kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	26/80



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR MONOFÁSICO DIESEL

CON MOTOR V80 / DOS PISTONES



MODELO	RI3000CE
CÓDIGO	717SCD130CEM
FRECUENCIA	60Hz
POTENCIA NOMINAL	12.0kW
MÁX. FUERZA	13.0kW
VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA	220v
FASE	single
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	26L
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	12.0h
MODELO DE MOTOR	EV80(Diesel, 794cc)
SISTEMA DE ARRANQUE	inicio electrónico
NIVEL DE RUIDO (@1/4 CARGA, 7m)	82dB
DIMENSIONES	1330*730*900mm
PESO NETO	250kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	24/54



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR TRIFASICO/MONOFASICO

220V - 16 KW MOD. RI23000SE



MODELO	RI23000SE
CÓDIGO	717RI23000SE
FRECUENCIA	60Hz
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	1326 cc
DIMENSIONES	1320x820x920 mm
VOLTAJE DE AC	220 V
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELECTRÓNICO
NIVEL DE RUIDO(@1/4 load, 7m)	78/80 dB
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	30 L
POTENCIA NOMINAL	15.0 KW
POTENCIA MÁXIMA	16.0 KW
MODELO DE MOTOR	SC2V98FD
PESO NETO (kgs)	370 kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	22/46



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOSOLDADORA Y GENERADOR CON MOTOR DIESEL



MODELO	RID200A
Código	71300WD200A
Ciclo de trabajo nominal	35%
Voltaje nominal sin carga	DC 56V
Rango de corriente (A)	DC 50-200A
Voltaje de soldadura (V)	CC 22-28 V
Varilla de soldadura	1,6-5,0 mm
Corriente / voltaje nominal (A / V)	CC 170A / 26,8 V
Salida de potencia nominal auxiliar	CA 2.5kW / 220V
Modelo de motor	WM192F
Frecuencia	60 Hz
Potencia / velocidad máx. (RPM)	8.2Kw / 3600rpm
Desplazamiento (cc)	Diésel, 499 cc
Método de inicio	Retroceso
Tipo de encendido	Manual / Eléctrico
Clase de protección	IP23
Grado de insolación	F
Dimensión (mm)	795 * 565 * 700 mm
Peso neto / kg	137.2 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	84/180

Contenido del panel de control	
1 * disyuntor	
1 * lámpara de aceite	
1 * regulador de corriente giratorio	
1 * enchufe	
1 * medidor de voltaje	
1 * interruptor de motor clave	
2 * conexiones de soldadura	
1 * terminal de tierra	
1 * interruptor de cambio de defunción	
Rueda y mango	Sí



www.rumi-import.com


* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOR GASOLINERO DOS CILINDROS

MODELO SC690

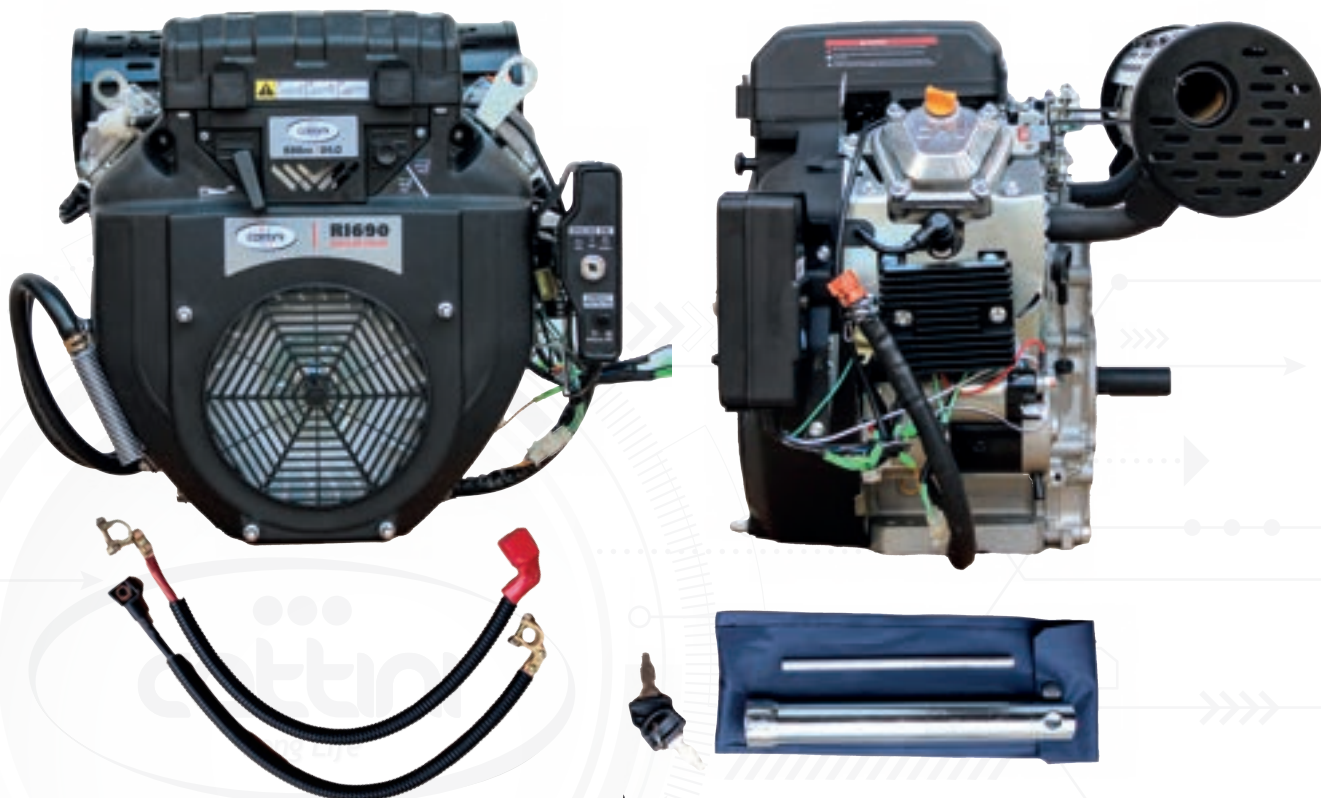

MODELO	RI690
Código	719000SC690
Tipo de motor	OHV de dos cilindros, 4 tiempos, enfriamiento forzado
Diámetro x carrera (mm)	78x72
Desplazamiento	688cc
Compresión	8.5: 1
Método de inicio	E-inicio
Método de encendido	Encendido transistorizado
Método de lubricación	Splash
Capacidad de aceite	1.5L
Salida nominal (Kw-r / mim)	14.0-3600
Par máximo (Nm-r / min)	42,0-2500
Consumo mínimo de combustible (g /	≤360
Dimensiones L * W * H (mm)	550 * 530 * 500 mm
Peso neto (kilogramos)	55.8 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	240/508



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOR GASOLINERO DOS CILINDROS

MODELO RI690



Modelo	RIR690
Tipo de motor	Dos cilindros, 4 tiempos, OHV con refrigeración forzada
Diámetro x carrera (mm)	78x72
Desplazamiento	688cc
caballos de fuerza	22
Compresión	8.8 : 1
Método de inicio	E-start
Método de encendido	Encendido transistorizado
Método de lubricación	Salpicadura+Presión
Salida nominal (Kw-r/mim)	16.5-3600
Par máximo (N.m-r/min)	50.0-2800
Consumo mínimo de combustible (g/Kw.h)	≤360
Dimensiones L*An*Al (mm)	545*585*495mm
Peso bruto (kg)	59kgs
Cantidad de carga (20GP/40HQ)	160/420





www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOR GASOLINERO CON DOS PISTONES

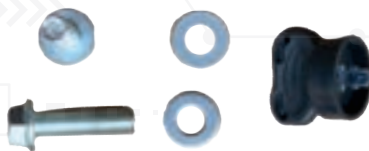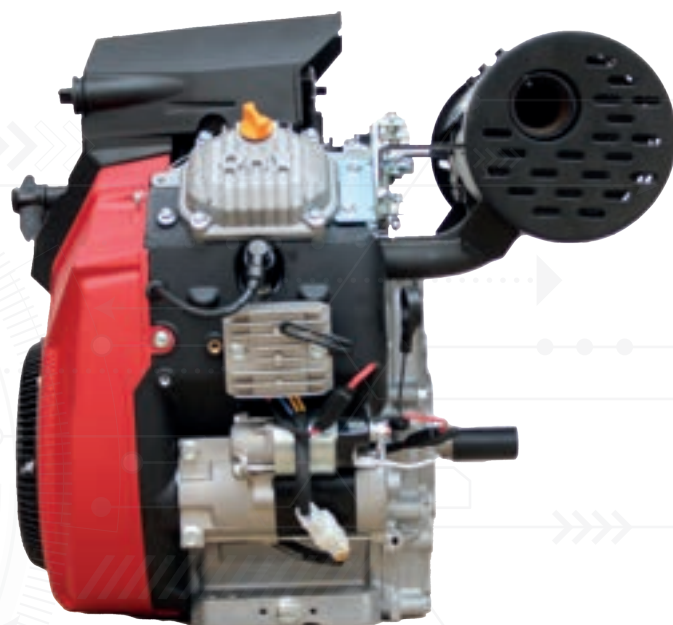

MODELO	RI750
CÓDIGO	719000RID750
TIPO DE MOTOR	2 CILINDROS, 4 STROKE, ENFRIAMIENTO FORZADO OHV
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	80x74
DESPLAZAMIENTO	744cc
COMPRESIÓN	8.8 : 1
MÉTODO DE INICIO	INICIO ELECTRONICO
MÉTODO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO TRANSISTORIZADO
MÉTODO DE LUBRICACIÓN	SALPICADURA+PRESIÓN
SALIDA NOMINAL (Kw-r/mim)	18.0-3600
PAR MÁXIMO (N.m-r/min)	52.0-2500
CONSUMO MÍNIMO DE COMBUSTIBLE	≤360
DIMENSIONES L*W*H (mm)	545*485*495mm
PESO NETO (kgs)	50kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	160/420



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOR DIESEL 33HP

MOD.RI2V98FD



MODELO	RI2V98FD
CÓDIGO	901RI2V98FD
MODELO DE MOTOR	BICILÍNDRICO, EN V, VERTICAL, DE 4 TIEMPOS
FASE	INDIVIDUAL
DESPLAZAMIENTO	1326 cc
DIMENSIONES	755x655x845 mm
VELOCIDAD	3600rpm
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELECTRÓNICO
LUBRICACIÓN DEL COMBUSTIBLE	0# DIÉSEL (VERANO).- 10# DIÉSEL (INVIERNO)
CAPACIDAD DE ACEITE	4.0 L
POTENCIA NOMINAL	22.0 KW
POTENCIA MÁXIMA	23.0 KW
DIÁMETRO X CARRERA (mm)	98x88
PESO NETO (kgs)	90 kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	48/162



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOR GASOLINERO DOS PISTONES 35HP

MOD.RI1000



MODELO	RI1000
CÓDIGO	7190RI1000
MODELO DE MOTOR	BICILÍNDRICO, EN V, VERTICAL, DE 4 TIEMPOS
DIÁMETRO X CARRERA	90x78.5
DESPLAZAMIENTO	999 cc
DIMENSIONES	615x515x535 mm
MÉTODO DE IGNICIÓN	ENCENDIDO TRANSISTORIZADO
MÉTODO DE ENCENDIDO	INICIO ELECTRÓNICO
COMPRESIÓN	8.8 : 1
MÉTODO DE LUBRICACIÓN	PRESIÓN
POTENCIA NOMINAL	24.0-3600
POTENCIA MÁXIMA	70.0-2500
PESO NETO (kgs)	60 kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	81/228



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.